



GL 30 K


## LKW-Arbeitsbühne 30 m

<b>Max. Arbeitshöhe</b>	30,08 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	28,08 m
<b>Max. Reichweite</b>	20,85 m
<b>Max. Korblast / Hublast</b>	350 kg
<b>Max. Personenzahl</b>	3 Pers.
<b>Plattformmaße LxB</b>	1,80 x 0,80 m
<b>Schwenkbereich vom Oberwagen</b>	450 °
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	Hydraulisch, 2 x 80°
<b>Korbarm</b>	Ja
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	7,52 x 2,50 x 3,44 m
<b>Überhang, außen</b>	0,06 m
<b>Eigengewicht</b>	7270 kg
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Allrad</b>	Nein
<b>Max. Schrägstand</b>	5 °
<b>Bodenfreiheit</b>	0,17 m
<b>Hydraulische Stützen</b>	Ja, nur zusammen ausfahrbar
<b>Max. Stützkraft</b>	Vorne: 67 kN / hinten: 48 kN kN
<b>Bodenbelastungsdruck</b>	27 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	4,98 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	3,74 m
<b>Abstützbreite schmal</b>	2,49 m
<b>Abstützlänge</b>	4,13 m
<b>Abstützlänge schmal</b>	3,44 m
<b>Stützdigonale, vari. 1</b>	4,31 m
<b>Stützdigonale, vari. 2</b>	5,61 m
<b>Stützdigonale, vari. 3</b>	6,50 m
<b>Anschlagpunkte PSA</b>	3 Stk.
<b>Führerschein</b>	C1 / 3
<b>Besonderheiten</b>	Ladefläche mit Kastenaufbau, optional mit Baumschnittkorb erhältlich.

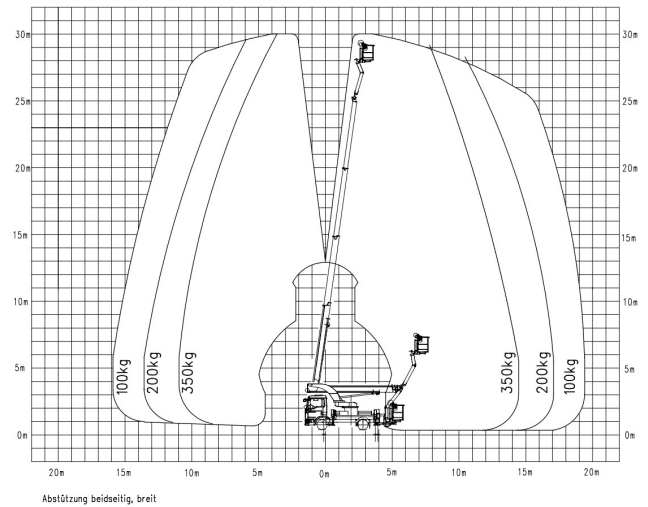


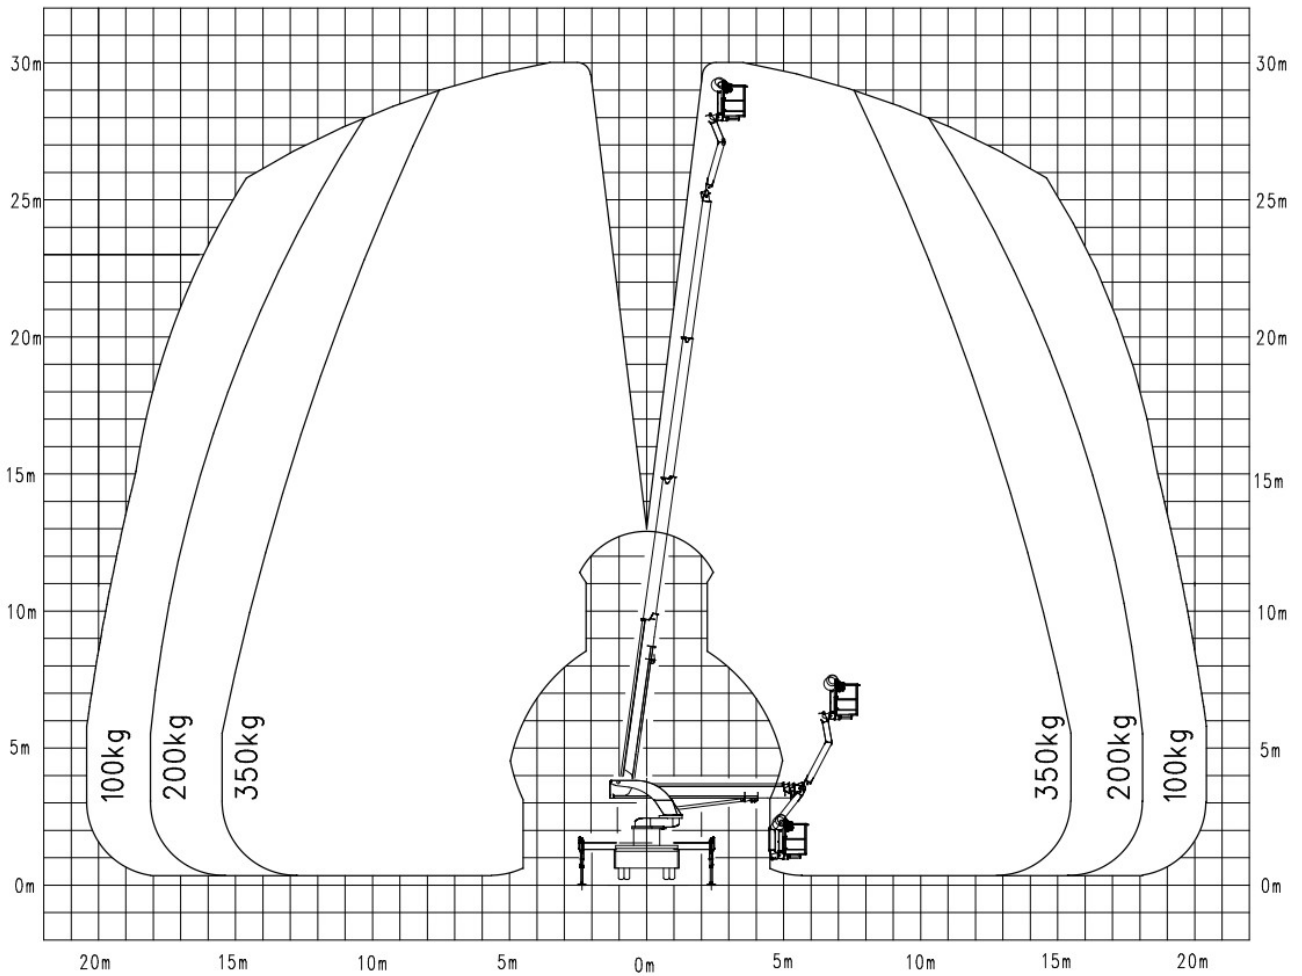


Abstützung beidseitig, breit

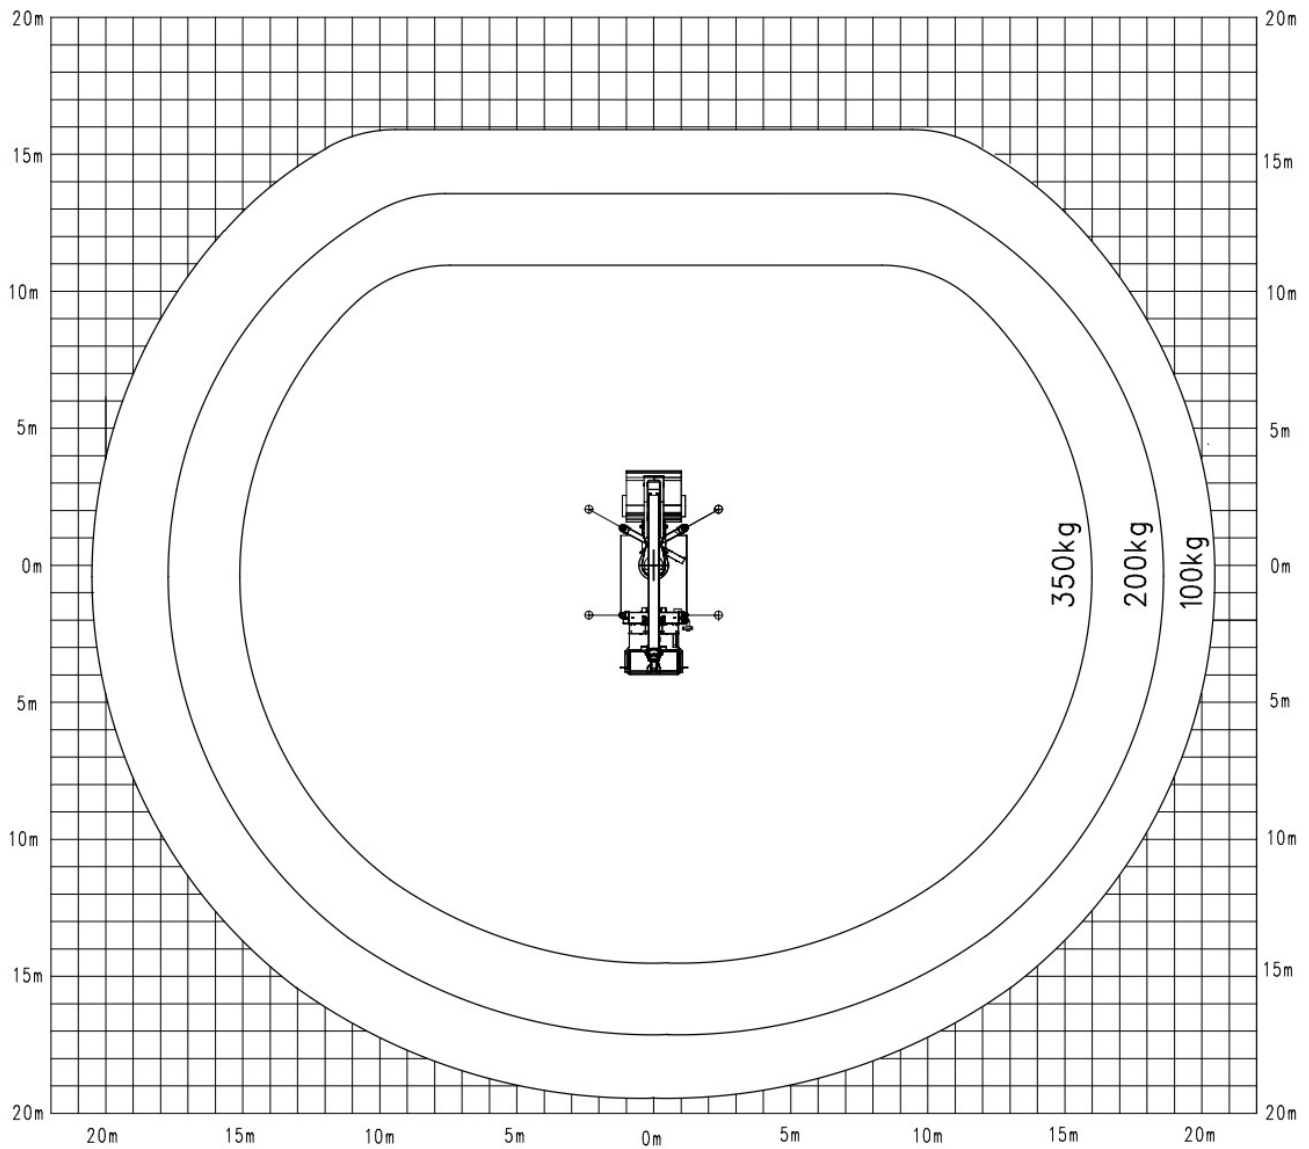

Abstützung beidseitig, breit

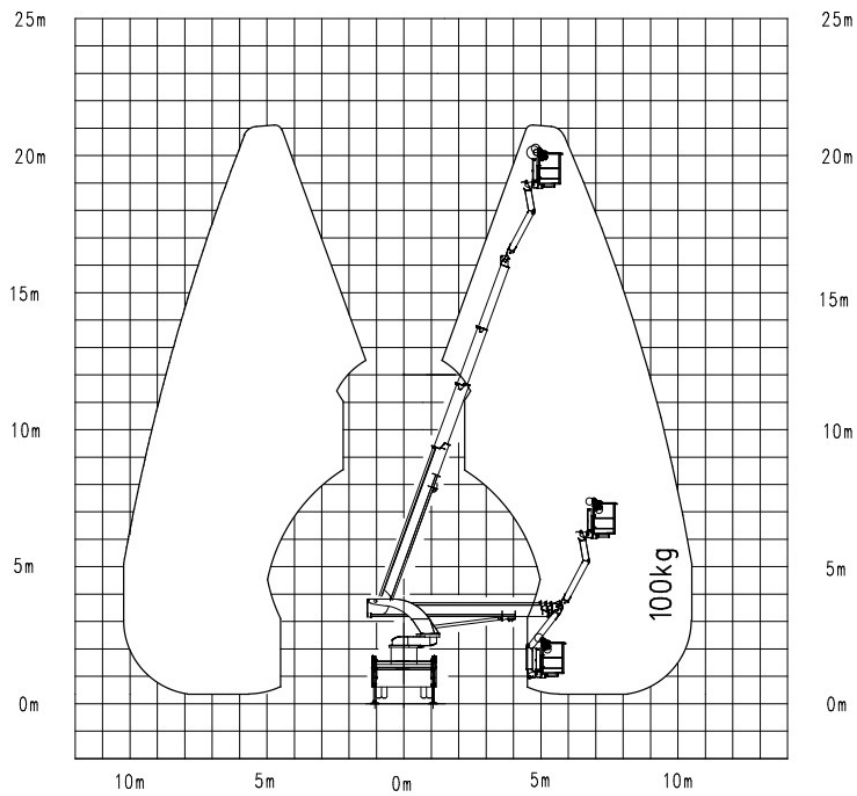

Abstützung beidseitig, schmal

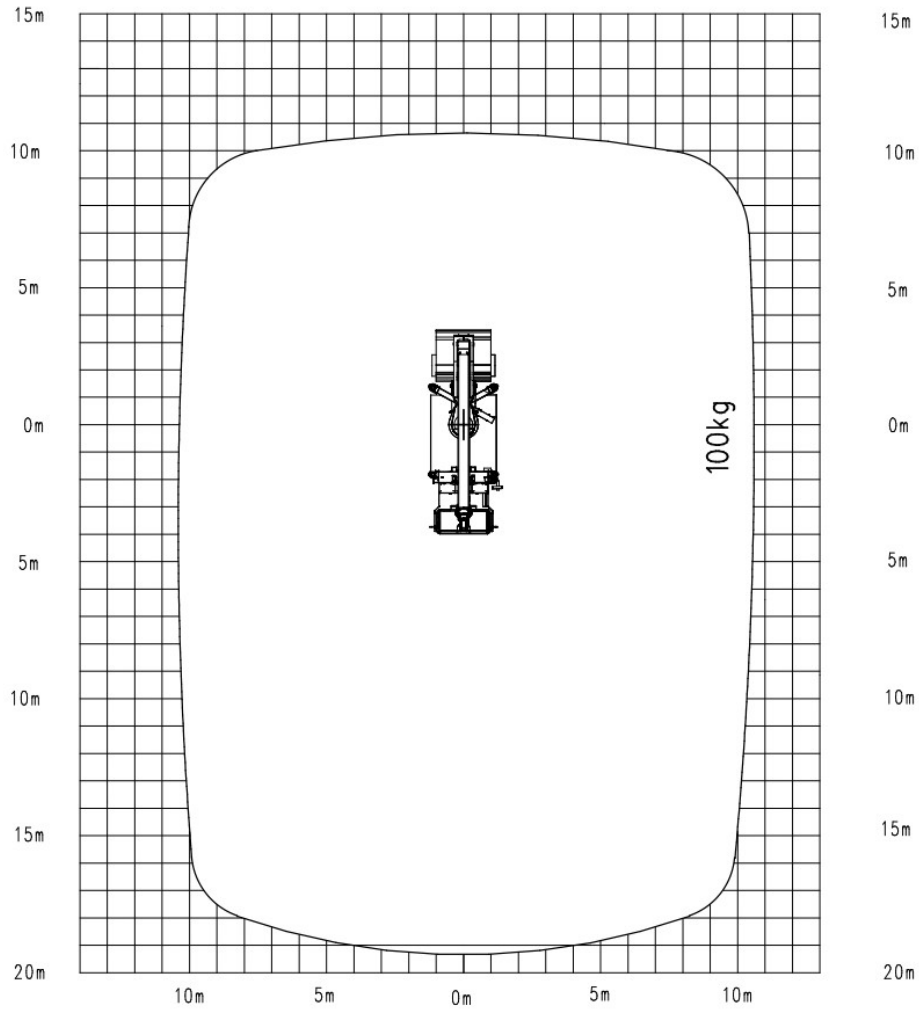

Abstützung beidseitig, schmal

*Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.*

