



GMK 160-30
Minikran 16m

Abstützbreite max.	1,50 bis 5,68 m
Abstützlänge max.	0,85 bis 5,80 m
Antriebsart	Elektrisch
Baubreite	0,76 m
Bodenfreiheit	0,13 m
Eigengewicht	2850 kg
Non-Marking	Weiße Kette
Max. Korblast / Hublast	3000 kg
Höhe Transportstellung	1,86 m
Länge Transportstellung	3,30 m
Max. Ausladung	9,89 m
Max. Hubhöhe	16,40 m
Max. Steigungswinkel	20 °
Hakenhöhe	15,80 m
Seillänge	40 m
Stützdruck max.	3250 kn
Stützen	Ja
Besonderheiten	Vollelektrisch, Emissionsfrei, besonders leise, hydraulisch teleskopierbare Spitze, vollvariable Abstützung

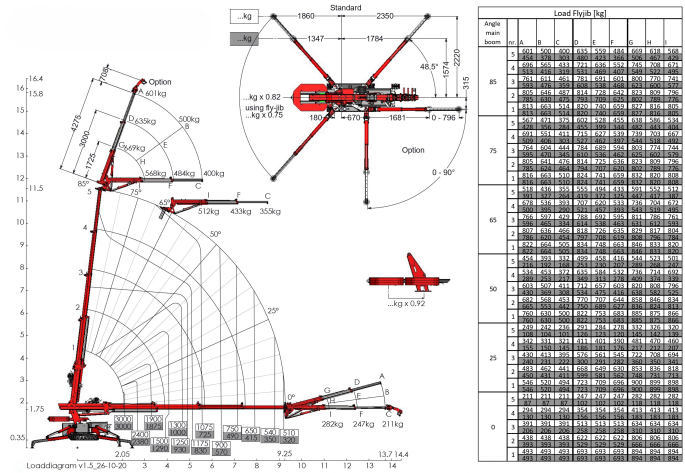

Loadchart C6 without counterweight

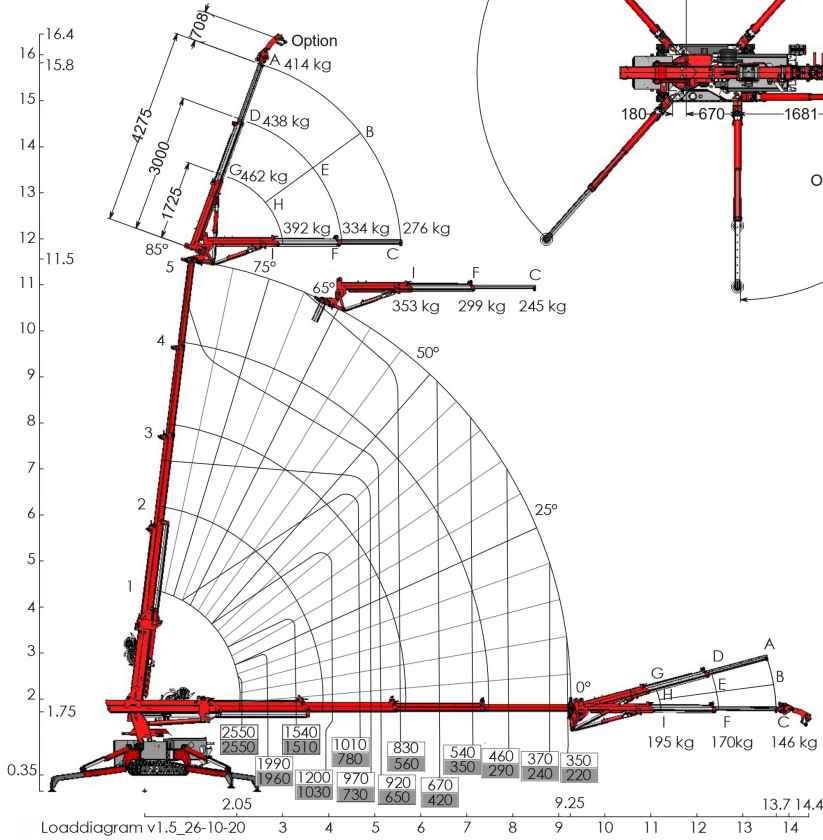

Angle main boom		Load Flyjib [kg]								
nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
85	5	414	345	276	438	386	334	462	427	392
	4	480	390	299	497	439	381	514	489	463
	3	561	458	355	566	510	455	571	563	555
	2	561	458	355	566	510	455	571	563	555
	1	391	325	259	416	365	314	440	404	368
75	5	296	246	196	314	276	237	332	305	278
	4	477	380	284	493	433	372	510	485	460
	3	527	417	306	541	475	410	554	534	514
	2	556	442	328	562	500	439	568	559	549
	1	563	457	352	569	512	455	574	566	558
65	5	357	301	245	383	341	299	408	381	353
	4	468	370	271	488	428	368	508	486	464
	3	529	412	296	544	477	411	559	542	525
	2	542	431	320	548	488	428	554	544	535
	1	567	458	349	575	516	457	584	575	566
50	5	313	271	229	344	316	287	376	361	346
	4	368	313	257	438	403	367	508	493	478
	3	416	350	284	491	454	416	566	558	549
	2	471	392	313	531	488	444	592	584	576
	1	524	435	345	567	519	471	611	604	597
25	5	172	167	163	201	196	192	229	225	221
	4	236	229	221	284	277	269	332	325	317
	3	297	285	273	398	387	376	499	489	479
	2	334	319	305	461	448	435	589	577	565
	1	376	359	341	499	490	480	621	620	620
0	5	146	146	146	170	170	170	195	195	195
	4	203	203	203	244	244	244	285	285	285
	3	270	270	270	354	354	354	437	437	437
	2	302	302	302	429	429	429	556	556	556
	1	340	340	340	478	478	478	617	617	617

Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.

