GSA 25 H

Spezial-Arbeitsbühne 25m H

Max. Arbeitshöhe	25,05 m
Max. Korblast / Hublast	200 kg
Antriebsart	Hybrid
Max. Reichweite	15,61 m
Gesamtabmessungen LxBxH	7,37 x 1,78 x 2,05 m
Länge Transportstellung	7,37 m
Baubreite	1,78 m
Höhe Transportstellung	2,05 m
Plattformmaße LxB	1,22 x 0,82 m
Pendelachse	Nein
Korbarm, Drehwinkel	Ja, +/- 90°
Eigengewicht	3000 kg
Bodenfreiheit	0,40 m
Allrad	Nein
Stützen	Ja
Stützdruck max.	21,8 kN
Abstützung beidseitig LxB	5,30 x 4,95 m
Abstützung einseitig BxL	3,19 x 6,55 m
Abstützung schmal BxL	3,19 x 5,30 m
Schwenkbereich	450°
Fahrantrieb	Ja, weiße Gummikette
Drehbarer Korb	Ja
Nur Inneneinsatz	Nein
Non-Marking	Ja
Besonderheiten Variable Abstützung, enorme Reichweite, wahlweise Elektro- oder Dieselantrieb, Fahrwerk hydraulisch höhenverstellbar für Fahrten an Böschungen	

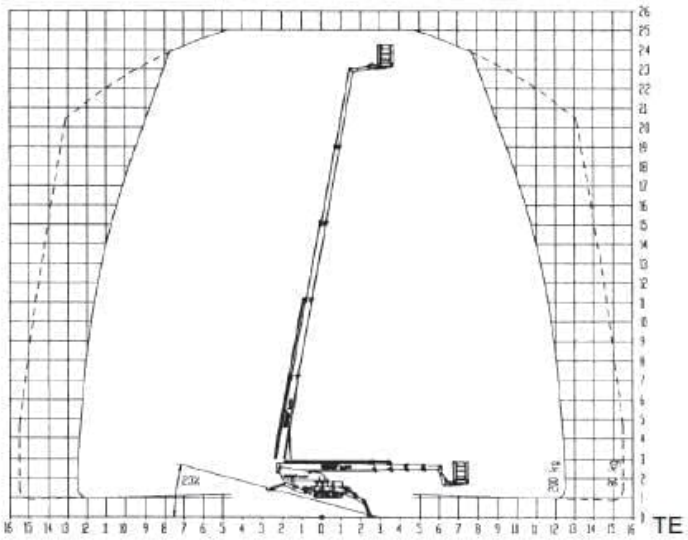

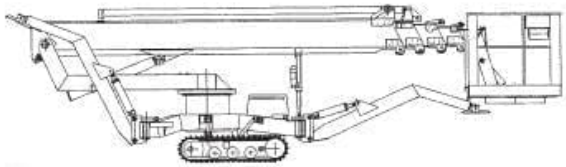

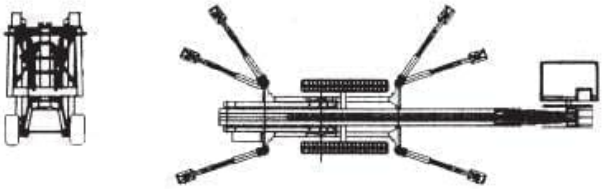

GERKEN