


GS 078 libre

## Nacelle à ciseaux 7.8m free

|  |   |
|--|---|
| <b>Hauteur max. Hauteur de travail</b>                 | 7,62 m  |
| <b>Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail</b>        | 7,62 m  |
| <b>Hauteur max. Hauteur de la plate-forme</b>          | 5,62 m  |
| <b>Charge max. Charge du panier / charge de levage</b> | 275 kg  |
| <b>Dimensions de la plate-forme Lxl</b>                | 1,70 x 0,73 m                                 |
| <b>Plate-forme coulissante</b>                         | Ja  |
| <b>Longueur de la plate-forme déployée</b>             | 2,56 m  |
| <b>Charge max. Charge de levage sur extension</b>      | 120 kg  |
| <b>Dimensions totales L x l x H</b>                    | 1,85 x 0,82 x 2,11 m                          |
| <b>Hauteur de transport avec/sans garde-corps</b>      | 1,98 m / 1,12 m                               |
| <b>Poids propre</b>                                    | 1589 kg                                       |
| <b>Type d'entraînement</b>                             | Batterie                                      |
| <b>Allradantrieb</b>                                   | Nein  |
| <b>Max. Capacité de montée</b>                         | 25 %  |
| <b>Max. Inclinaison</b>                                | Vorne: 3,75° / hinten: 3,75°/ seitlich: 1,5 ° |
| <b>Domaine d'application</b>                           | Innen und Außen                               |
| <b>Non-marquage</b>                                    | Ja  |
| <b>Garde au sol</b>                                    | 0,06 m  |
| <b>Supports</b>  | Nein  |
| <b>Pression de la charge au sol</b>                    | 8,79 kg/cm <sup>2</sup>                       |
| <b>Essieu oscillant</b>                                | Nein  |
| <b>Panneau d'élingage. EPI EN 795</b>                  | 2 Stk.  |

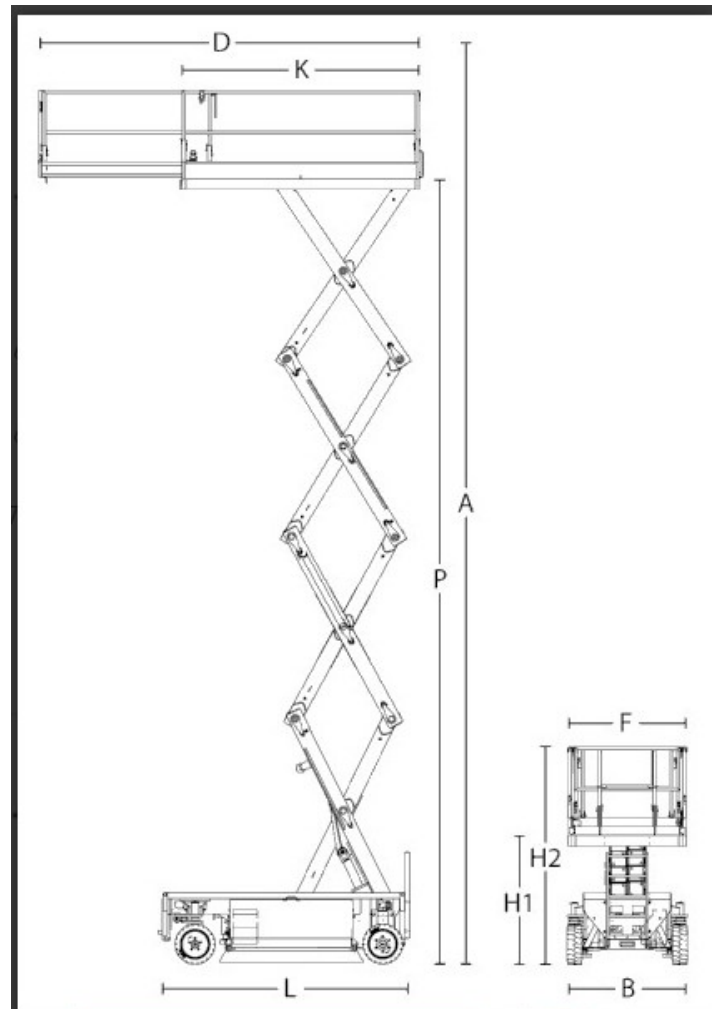

Technical specifications, prices and images are subject to change.

