GTT 160-25 AkPRG

Nacelle élévatrice sur chenilles 16m AkPRG

Hauteur max. Hauteur de travail	15,60 m
Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail	15,60 m
Hauteur max. Hauteur de la plate-forme	13,60 m
Max. Portée	12,03 m
Charge max. Charge du panier / charge de levage	454 kg
Dimensions de la plate-forme Lxl	2,44 x 0,92 m
Plate-forme coulissante	Nein
Plage de pivotement	Endlos
Nacelle rotative	Hydraulisch, 160°
Bras du panier	133° vertikal schwenkbar
Dimensions totales L x l x H	9,17 x 2,52 x 2,57 m
Longueur de transport	7,37 m
Largeur de transport	2,52 m
Hauteur de transport	2,57 m
Poids propre	7077 kg
Type d'entraînement	Diesel
Train d'atterrissage	Kettenfahrwerk
Élargissement de la voie	Nein m
Quatre roues motrices	Ja
Max. Capacité de montée	45 %
Domaine d'application	Außen
Non-marquage	Nein
Garde au sol	0,27 m
Surplomb	0,86 m
Supports	Nein
Pression de la charge au sol	0,74 kg/cm²
Wenderadius	5,23 m
Filtre à particules	Ja
Essieu oscillant	Ja
Particularités	Eingebauter Generator mit Steckdose im Arbeitskorb

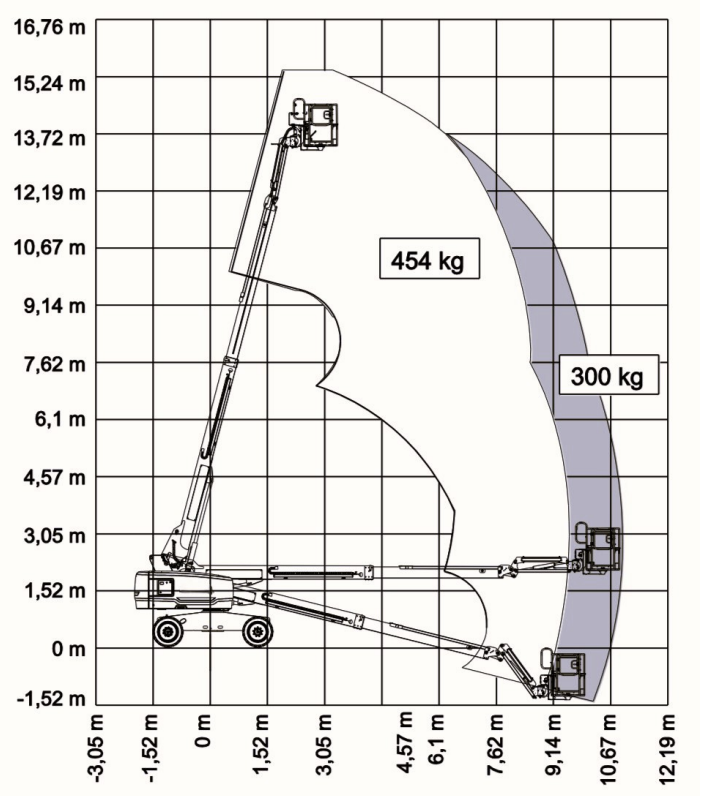

Technical specifications, prices and images are subject to change.

GERKEN