GTK 160-14(E) Wk

Nacelle élévatrice sur chenilles 16m (E)Wk

Hauteur max. Hauteur de travail	15,70 m
Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail	9,41 m
Hauteur max. Hauteur de la plate-forme	13,70 m
Max. Portée	8,35 m
Charge max. Charge du panier / charge de levage	230 kg
Nombre max. Nombre de personnes	2 Pers.
Dimensions de la plate-forme Lxl	1,27 x 0,73 m
Plate-forme coulissante	Nein
Plage de pivotement	220°
Nacelle rotative	Hydraulisch, 140°
Bras du panier	105° vertikal schwenkbar
Dimensions totales L x l x H	5,21 x 2,45 x 1,99 m
Longueur de transport	4,69 m
Largeur de transport	1,35 m
Hauteur de transport	1,99 m
Poids propre	3880 kg
Type d'entraînement	Batterie
Train d'atterrissage	Kettenfahrwerk
Élargissement de la voie	2,19 m m
Max. Capacité de montée	45 %
Max. Inclinaison	seitlich: 1° / längs: 2° °
Domaine d'application	Innen und Außen
Non-marquage	Ja
Garde au sol	0,11 m
Supports	Nein
Pression de la charge au sol	3,21 kg/cm²
Panneau d'élingage. EPI EN 795	2 Stk.
Filtre à particules	Nein
Blocage du différentiel	Nein
Essieu oscillant	Nein

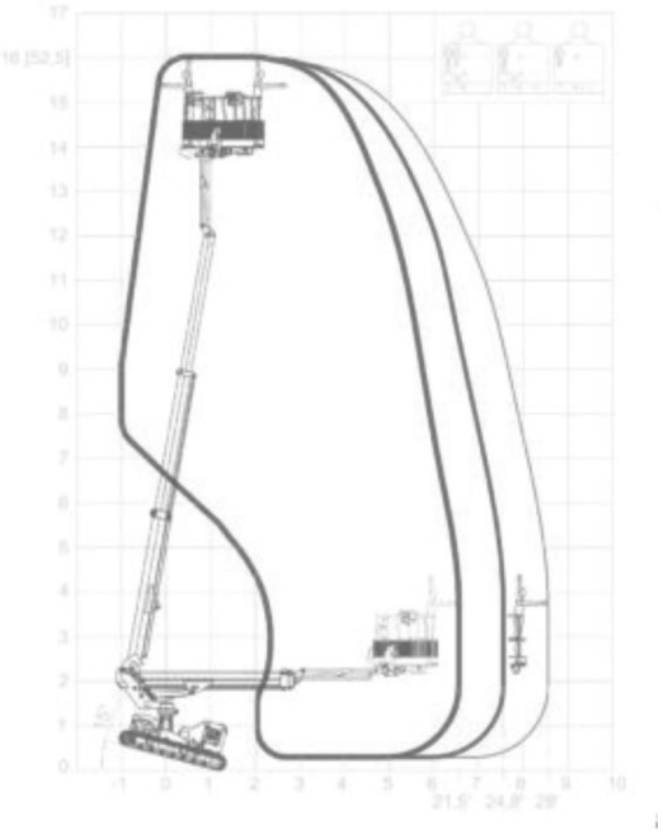

Technical specifications, prices and images are subject to change.