GTT 220-25 AkPRG

# Nacelle élévatrice sur chenilles 22m AkPRG

| | |
|---|---|
| **Hauteur max. Hauteur de travail** | 21,86 m |
| **Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail** | 21,86 m |
| **Hauteur max. Hauteur de la plate-forme** | 19,86 m |
| **Max. Portée** | 17,23 m |
| **Charge max. Charge du panier / charge de levage** | 454 kg |
| **Nombre max. Nombre de personnes** | 3 Pers. |
| **Dimensions de la plate-forme Lxl** | 2,44 x 0,92 m |
| **Plage de pivotement** | Endlos / 360° |
| **Nacelle rotative** | Hydraulisch, 160° |
| **Bras du panier** | 133° vertikal schwenkbar |
| **Dimensions totales L x l x H** | 9,78 x 2,58 x 2,79 m |
| **Longueur de transport** | 7,97 m |
| **Largeur de transport** | 2,58 m |
| **Hauteur de transport** | 2,79 m |
| **Poids propre** | 13016 kg |
| **Type d'entraînement** | Diesel |
| **Train d'atterrissage** | Kettenfahrwerk |
| **Élargissement de la voie** | Nein m |
| **Quatre roues motrices** | Ja |
| **Max. Capacité de montée** | 45 % |
| **Domaine d'application** | Außen |
| **Non-marquage** | Nein |
| **Garde au sol** | 0,30 m |
| **Surplomb** | 1,40 m |
| **Supports** | Nein |
| **Pression de la charge au sol** | 1,73 kg/cm² |
| **Panneau d'élingage. EPI EN 795** | 8 Stk. |
| **Filtre à particules** | Ja |
| **Blocage du différentiel** | Nein |
| **Essieu oscillant** | Ja |
| **Particularités** | Eingebauter Generator mit Steckdose im Arbeitskorb. |

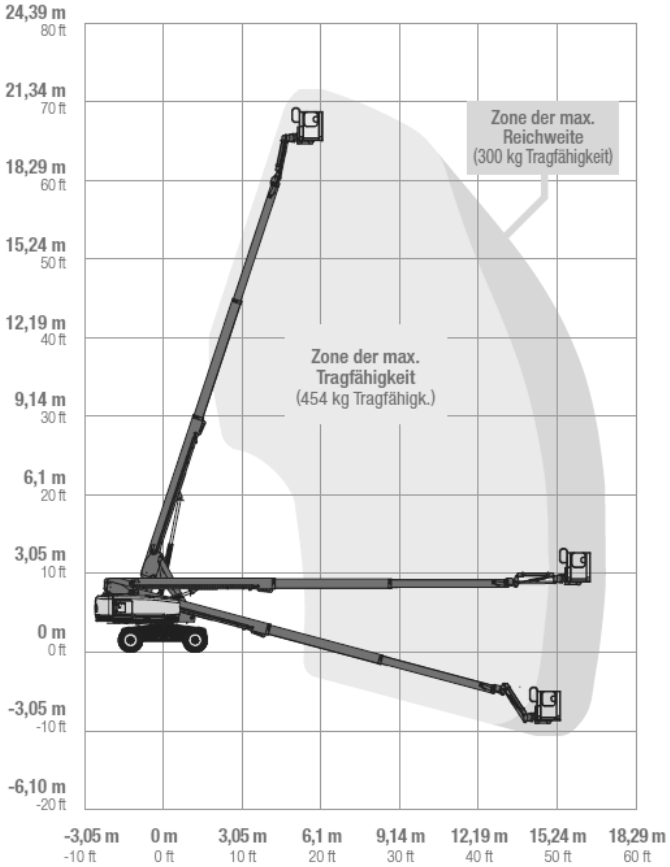

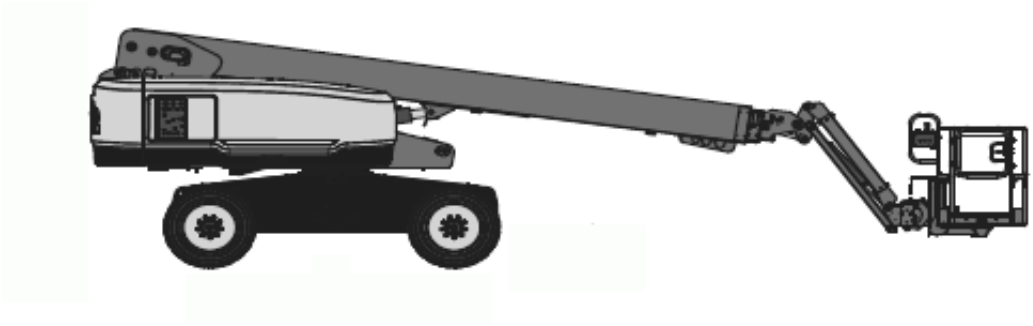

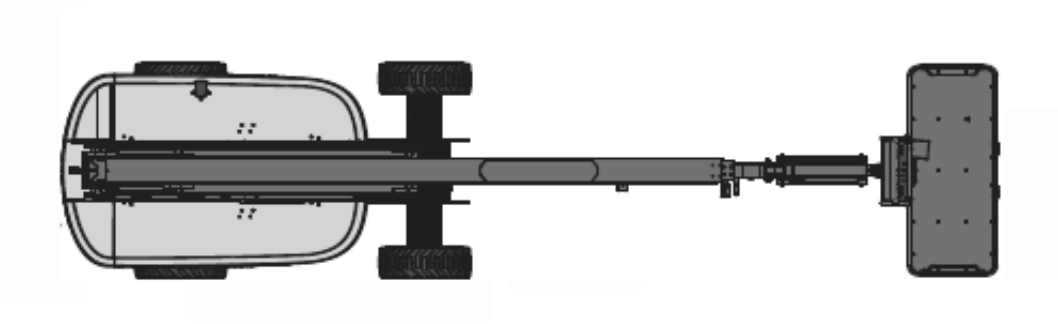

*Technical specifications, prices and images are subject to change.*

GERKEN
GERKEN