


GS 160-12 WI

Nacelle élévatrice à ciseaux 16m WI

Hauteur max. Hauteur de travail	15,90 m
Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail	15,90 m
Hauteur max. Hauteur de la plate-forme	13,90 m
Charge max. Charge du panier / charge de levage	250 kg
Nombre max. Nombre de personnes	2 Pers.
Dimensions de la plate-forme Lxl	2,29 x 1,17 m
Plate-forme coulissante	Ja
Longueur de la plate-forme déployée	3,60 m
Max. Korblast auf Ausschub	250 kg
Dimensions totales L x l x H	2,46 x 1,23 x 2,76 m
Hauteur de transport avec/sans garde-corps	2,25 m / 1,85 m
Poids propre	3000 kg
Type d'entraînement	Batterie
Allradantrieb	Nein
Max. Capacité de montée	25 %
Max. Inclinaison	2 °
Domaine d'application	Innen
Non-marquage	Ja
Garde au sol	0,09 m
Supports	Nein
Essieu oscillant	Nein
Rayon de braquage (extérieur)	2,40 m
Panneau d'élingage. EPI EN 795	4 Stk.

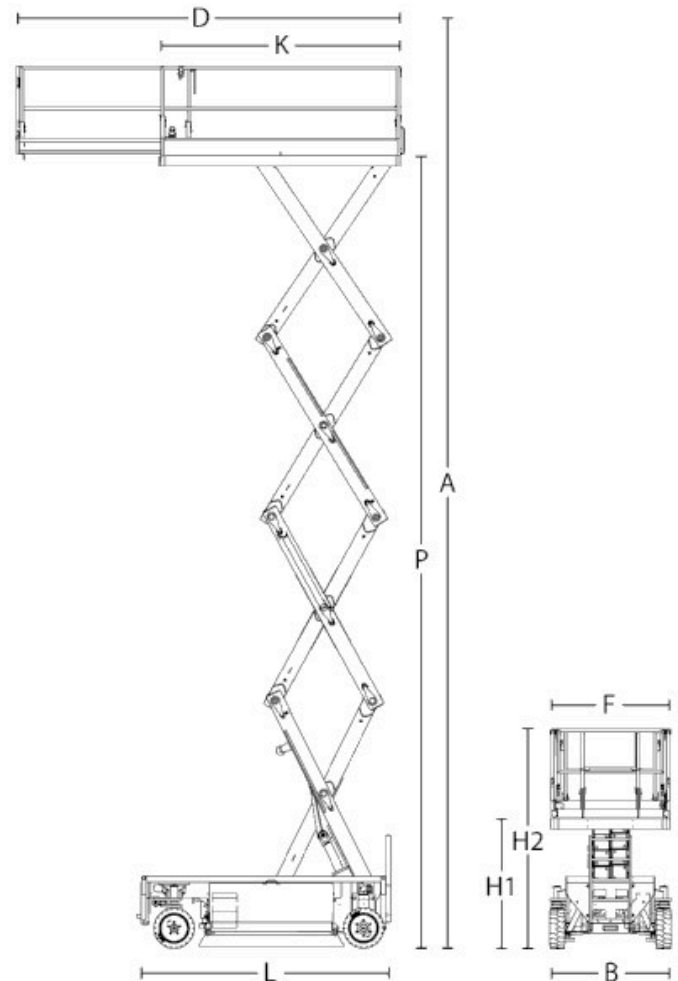

Technical specifications, prices and images are subject to change.

