


GS 225-24 WASP

# Nacelle élévatrice à ciseaux 22.5m WASP

<b>Hauteur max. Hauteur de travail</b>	22,33 m
<b>Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail</b>	22,33 m
<b>Hauteur max. Hauteur de la plate-forme</b>	20,33 m
<b>Charge max. Charge du panier / charge de levage</b>	750 kg
<b>Nombre max. Nombre de personnes</b>	2 Pers.
<b>Dimensions de la plate-forme Lxl</b>	4,46 x 2,29 m
<b>Plate-forme coulissante</b>	Ja
<b>Longueur de la plate-forme déployée</b>	7,08 m
<b>Dimensions totales L x l x H</b>	4,83 x 2,45 x 3,82 m
<b>Hauteur de transport</b>	2,94 m
<b>Poids propre</b>	12300 kg
<b>Type d'entraînement</b>	Batterie
<b>Allradantrieb</b>	Ja
<b>Max. Capacité de montée</b>	40 %
<b>Max. Inclinaison</b>	3 °
<b>Domaine d'application</b>	Innen und Außen
<b>Non-marquage</b>	Ja
<b>Garde au sol</b>	0,25 m
<b>Supports hydrauliques</b>	ja, nur gemeinsam ausfahrbar
<b>Max. Force de soutien</b>	40,20 kN
<b>Pression de la charge au sol</b>	74,43 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Longueur d'appui</b>	4,73 m
<b>Largeur d'appui</b>	2,45 m
<b>Diagonale de support, vari. 1</b>	5,24 m
<b>Essieu oscillant</b>	Ja
<b>Rayon de braquage (extérieur)</b>	5,50 m
<b>Panneau d'élingage. EPI EN 795</b>	8 Stk.

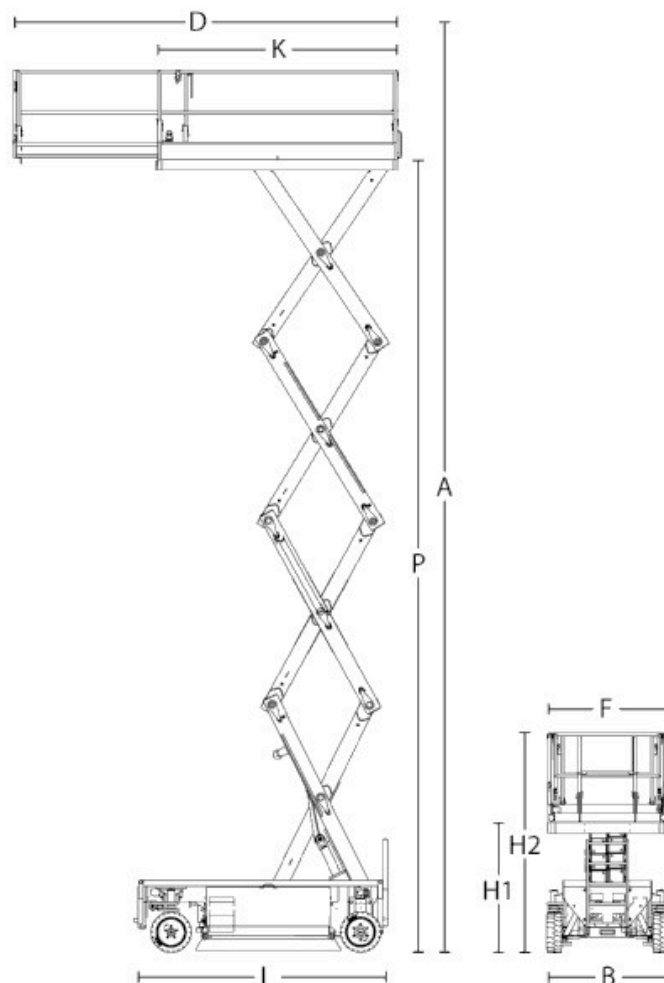

Technical specifications, prices and images are subject to change.

