


GS 125-16 W

# Nacelles à ciseaux 12.5m W

<b>Hauteur max. Hauteur de travail</b>	12,55 m
<b>Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail</b>	12,55 m
<b>Hauteur max. Hauteur de la plate-forme</b>	10,55 m
<b>Charge max. Charge du panier / charge de levage</b>	450 kg
<b>Nombre max. Nombre de personnes</b>	2 Pers.
<b>Dimensions de la plate-forme Lxl</b>	2,50 x 1,58 m
<b>Plate-forme coulissante</b>	Ja
<b>Longueur de la plate-forme déployée</b>	3,70 m
<b>Max. Korblast auf Ausschub</b>	450 kg
<b>Dimensions totales L x l</b>	2,81 x 1,58 x 2,66 m
<b>Hauteur de transport avec/sans garde-corps</b>	1,89 m / 1,15 m
<b>Poids propre</b>	3230 kg
<b>Type d'entraînement</b>	Batterie
<b>Allradantrieb</b>	Nein
<b>Max. Capacité de montée</b>	25 %
<b>Max. Inclinaison</b>	2 °
<b>Domaine d'application</b>	Innen und Außen
<b>Non-marquage</b>	Ja
<b>Garde au sol</b>	0,15 m
<b>Supports</b>	Nein
<b>Pression de la charge au sol</b>	6,94 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Essieu oscillant</b>	Nein
<b>Rayon de braquage (extérieur)</b>	2,48 m
<b>Panneau d'élingage. EPI EN 795</b>	6 Stk.

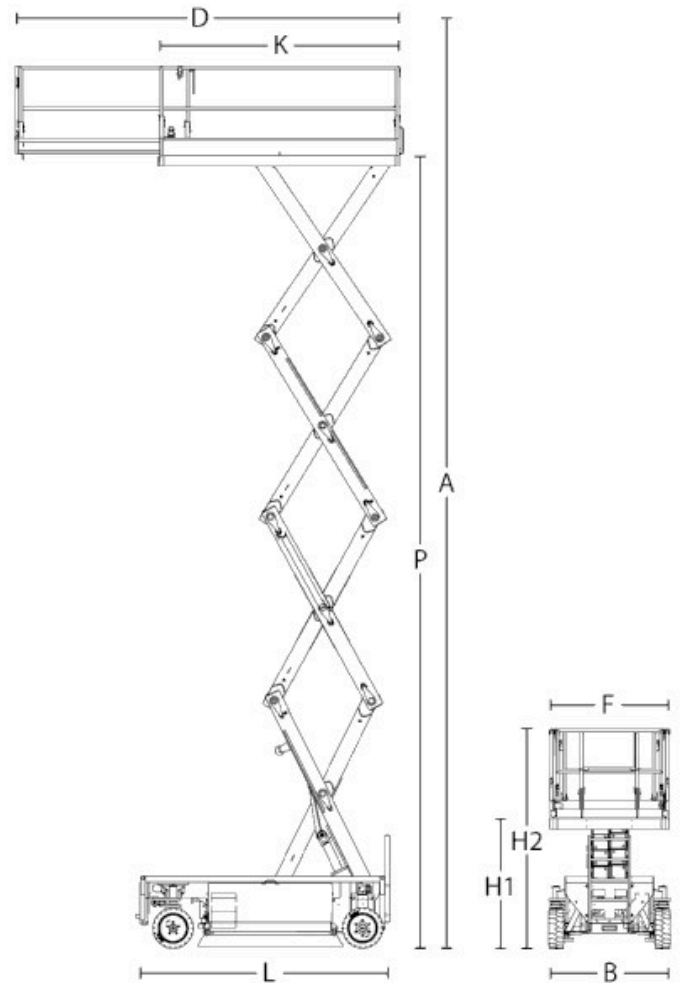

Technical specifications, prices and images are subject to change.

