TC 481-25 AcRG

# Nacelle télescopique 48.1m AkRG

| | |
|---|---|
| **Hauteur max. Hauteur de travail** | 48,17 m |
| **Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail** | 48,17 m |
| **Hauteur max. Hauteur de la plate-forme** | 46,17 m |
| **Max. Portée** | 24,23 m |
| **Charge max. Charge du panier / charge de levage** | 340 kg |
| **Nombre max. Nombre de personnes** | 2 Pers. |
| **Dimensions de la plate-forme Lxl** | 2,45 x 1,22 m |
| **Plate-forme coulissante** | Nein |
| **Plage de pivotement** | 360° |
| **Nacelle rotative** | Hydraulisch, 160° |
| **Bras du panier** | 135° vertikal schwenkbar |
| **Dimensions totales L x l x H** | 16,19 x 4,99 x 3,06 m |
| **Élargissement de la voie** | 4,99 m |
| **Longueur de transport** | 13,02 m |
| **Largeur de transport** | 2,50 m |
| **Hauteur de transport** | 3,06 m |
| **Poids propre** | 22641 kg |
| **Type d'entraînement** | Diesel |
| **Quatre roues motrices** | Ja |
| **4 roues directrices** | Nein |
| **Max. Capacité de montée** | 35 % |
| **Max. Inclinaison** | 4,5 ° |
| **Domaine d'application** | Außen |
| **Non-marquage** | Nein |
| **Garde au sol** | 0,39 m |
| **Supports** | Nein |
| **Pression de la charge au sol** | 9,13 kg/cm² |
| **Wenderadius** | 7,34 m |
| **Panneau d'élingage. EPI EN 795** | 8 Stk. |
| **Filtre à particules** | Ja |
| **Blocage du différentiel** | Ja |
| **Essieu oscillant** | Nein |
| **Particularités** | Eingebauter Generator mit Steckdose im |

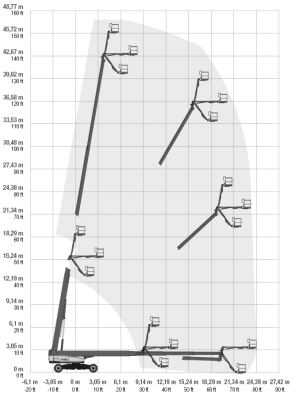



| | |
|---|---|
| | Arbeitskorb. |

*Technical specifications, prices and images are subject to change.*

GERKEN