

## GL 22 R - LKW-Arbeitsbühne



Einsatzdaten**	
<b>Max. Arbeitshöhe</b>	21,85 m
<b>Max. Plattformhöhe</b>	19,85 m
<b>Max. Reichweite</b>	16,90 m
<b>Gesamtabmessungen LxBxH</b>	6,93 x 2,20 x 2,99 m
<b>Plattformabmessungen BxT</b>	1,41 x 0,69 m
<b>Max. Korblast</b>	230 kg
<b>Schwenkbereich</b>	2x225°
<b>Stützdruck max.</b>	31 kN
<b>Bodenfreiheit</b>	0,16 m
<b>Abstützbreite senkrecht</b>	2,20 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	2,93 m
<b>Abstützbreite beidseitig</b>	3,66 m
<b>Abstützlänge</b>	4,16 m
<b>Eigengewicht</b>	3.440 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	3.500 kg
<b>Führerscheinklasse</b>	B / 3

Besonderheiten	
<b>Drehbarer Arbeitskorb</b>	ja / 2 x 85°
<b>Korbarm, Drehwinkel</b>	ja/185°





enorme Reichweite, Aufstellneigung bis zu 5°, Einfahr- und Aufstellautomatik, Steckdose im Arbeitskorb.

\*\*Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.

[Produktvideo](#) 

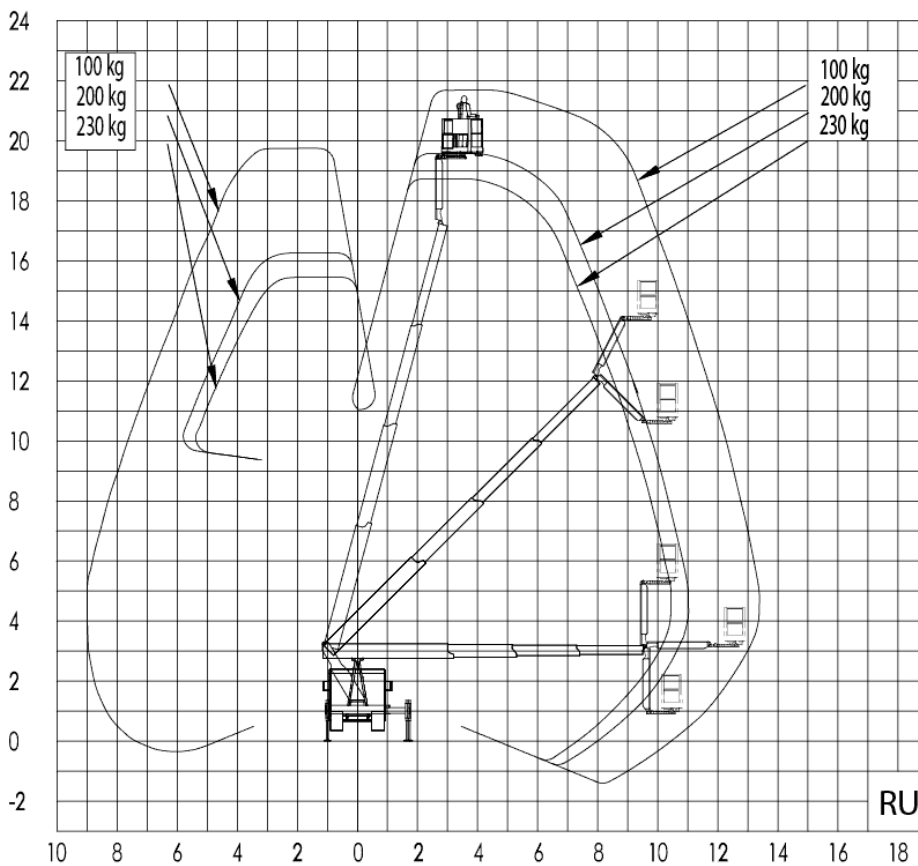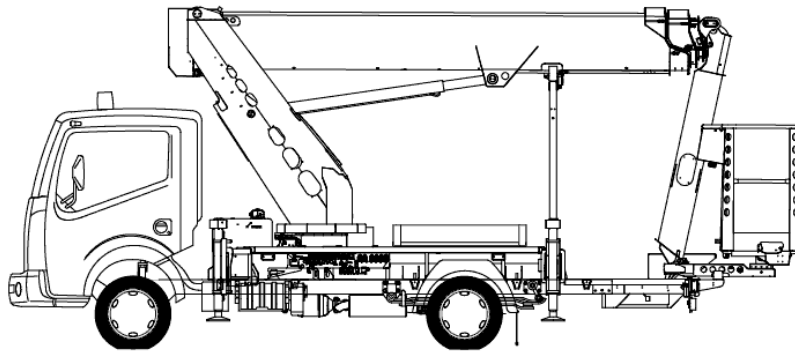

## GL 22 R Abstützung beidseitig

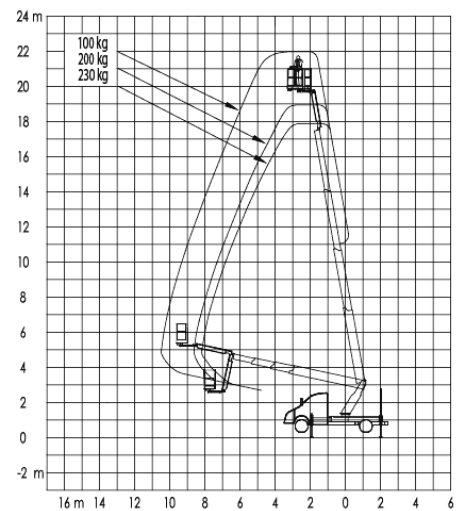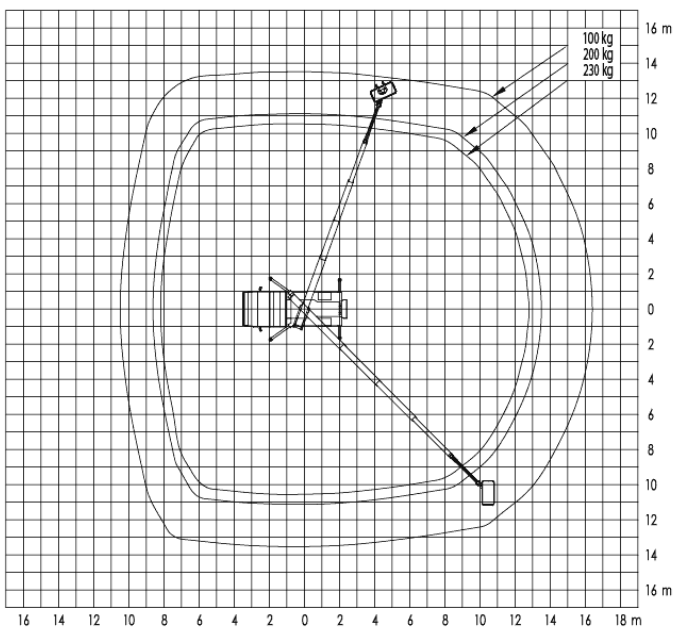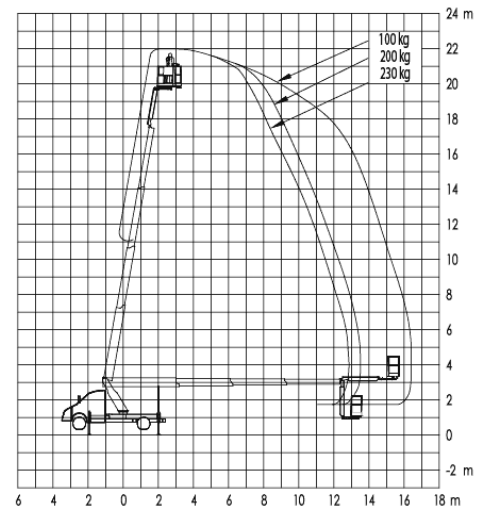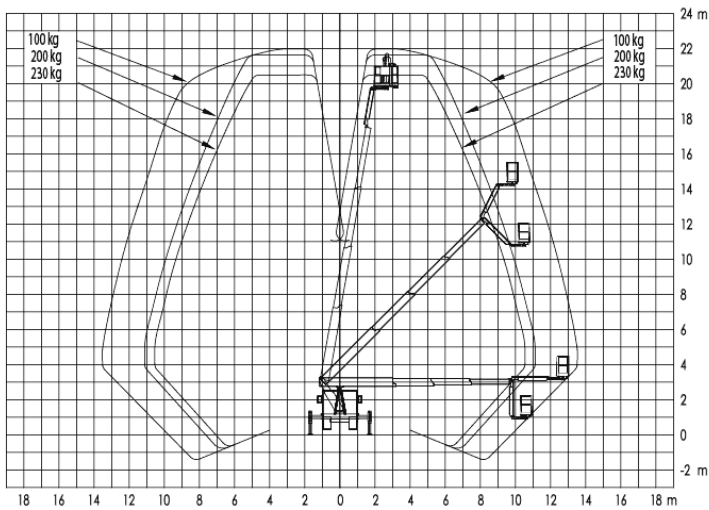

# GL 22 R Abstützung einseitig

