GL 22 T

Autohoogwerker 22m T

Max. Werkhoogte	22,35 m
Max. Hoogte platform	20,35 m
Max. zijdelingse reikwijdte	14,18 m
Max. Korfbelasting / Hefbelasting	200 kg
Afmetingen platform LxB	1,37 x 0,66 m
Zwenkbereik	+/- 225°
Roterende werkkorf	ja/2 x 55°.
Mand arm werkkorf	geen
Afmetingen LxBxH	6,47 x 2,12 x 3,00 m
Tarragewicht	3260 kg
Totaal gewicht	3500 kg
Toegestaan totaalgewicht	3500 kg
Type aandrijving	Diesel
vierwielaandrijving	geen
Bodemvrijheid	0,16 m
Ondersteunt	ja
Stempeelbreedte aan beide zijde	3,52 (vorne) / 3,34 (hinten) m
Steunbreedte aan één kant	2,82 (voor) / 2,73 (achter) m
Verticale stempelbreedte	2,12 (vorne) / 2,12 (hinten) m
Lengte tussen de stempels	4,15 breed/ 3,19 smal m
Rijbewijs	B / 3
Speciale functies	Compact ontwerp, maximale installatiehelling 5°, laadgebied met dropside 1,05 x 2,13 m

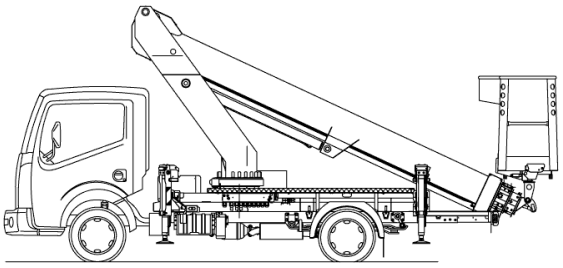

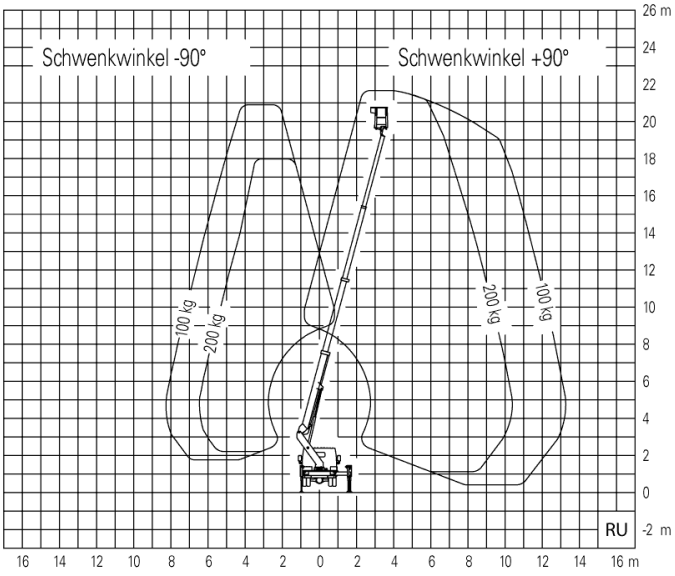

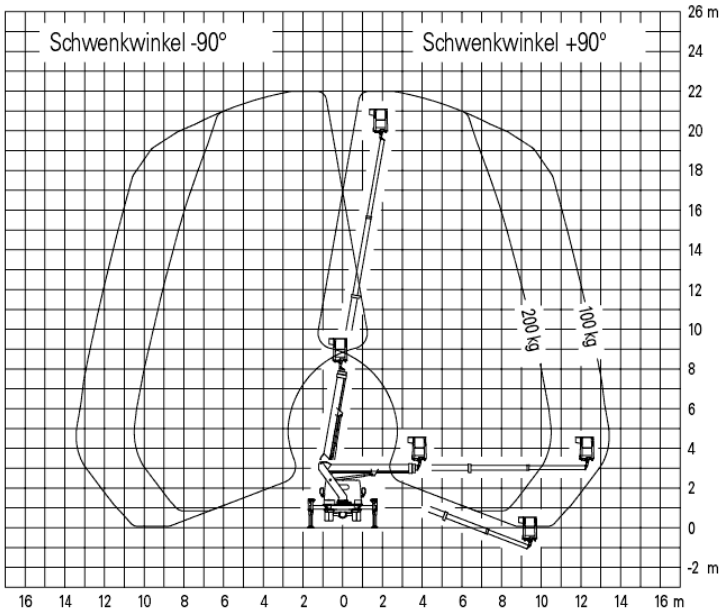
Schwenkwinkel -90°
Schwenkwinkel +90°
200 kg
100 kg
26 m
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2 m
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 m

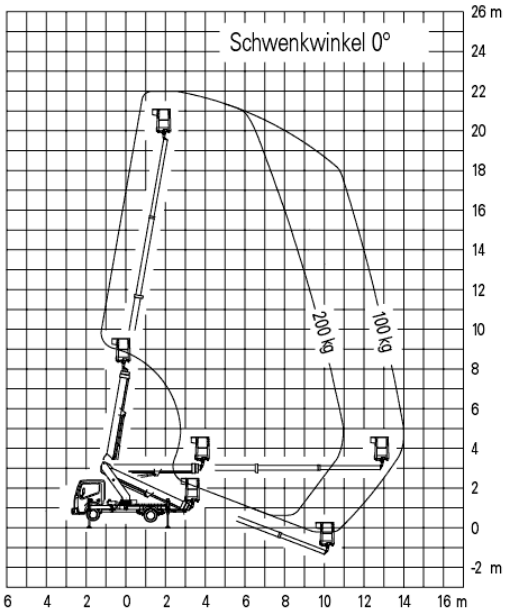
Schwenkwinkel 0°
200 kg
100 kg
26 m
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2 m
6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 m

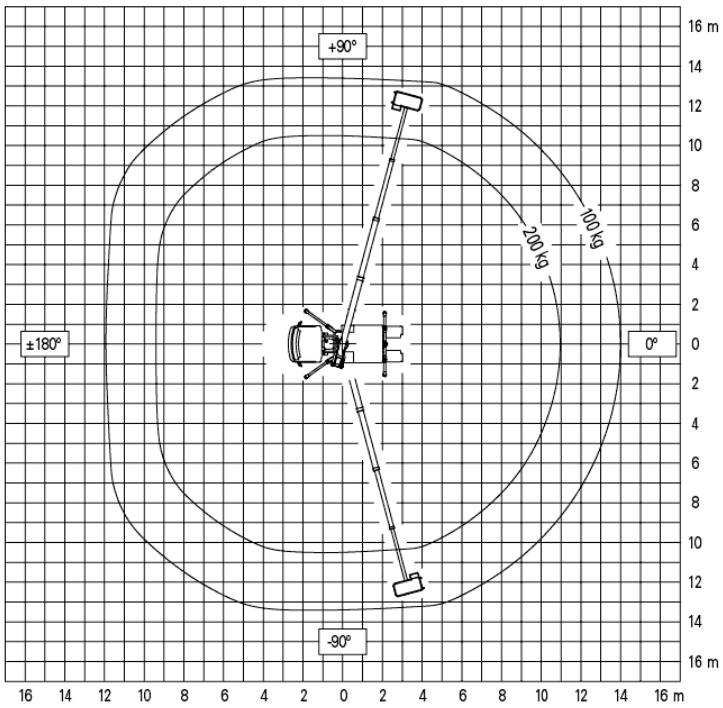
+90°
±180°
0°
-90°
200 kg
100 kg
16 m
14
12
10
8
6
4
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16 m
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 m

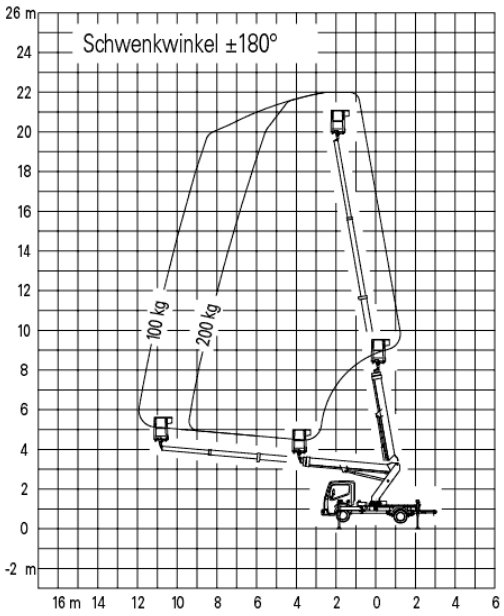
Schwenkwinkel ±180°
100 kg
200 kg
26 m
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2 m
16 m 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6

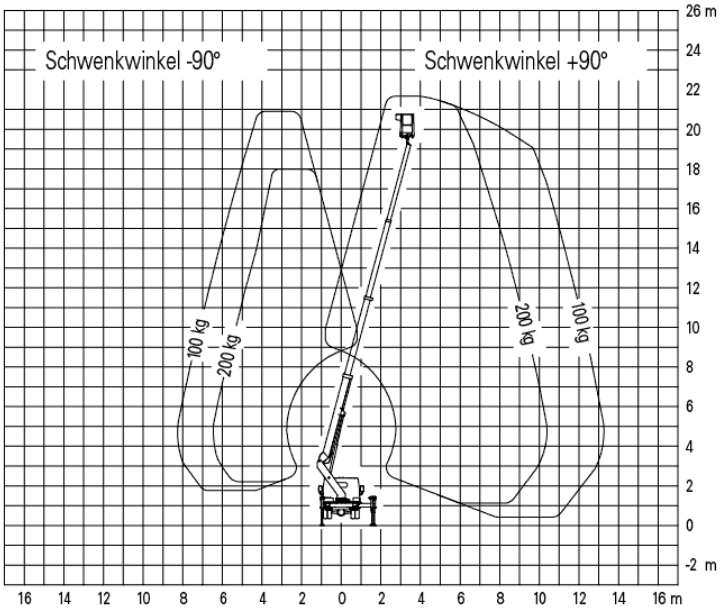
Schwenkwinkel -90°
Schwenkwinkel +90°
100 kg
200 kg
200 kg
100 kg
26 m
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2 m
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 m

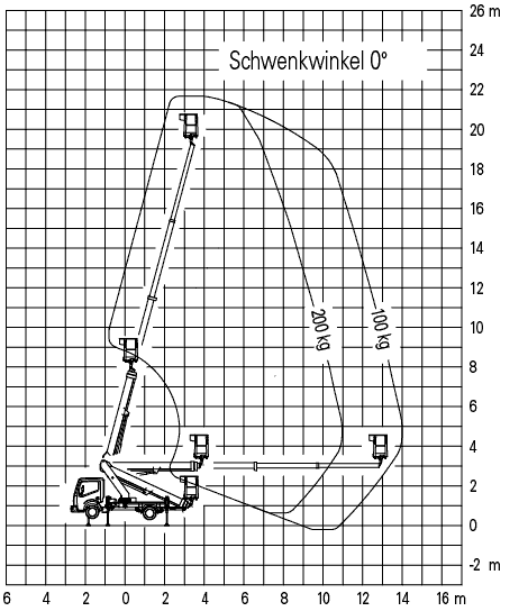
Schwenkwinkel 0°
200 kg
100 kg
26 m
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2 m
6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 m

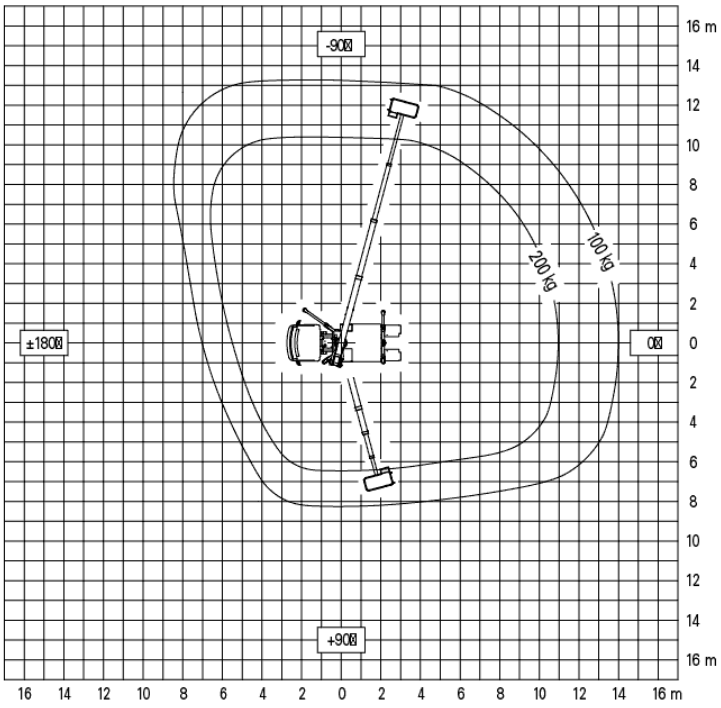
-90°
±180°
0°
+90°
200 kg
100 kg
16 m
14
12
10
8
6
4
2
0
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 m

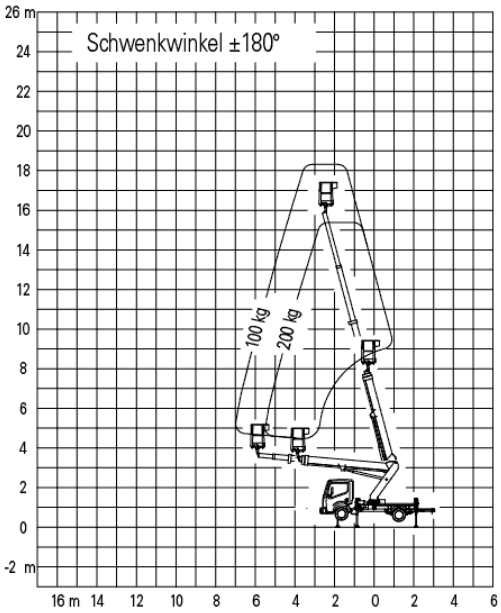
Schwenkwinkel ±180°
100 kg
200 kg
26 m
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2 m
16 m 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6

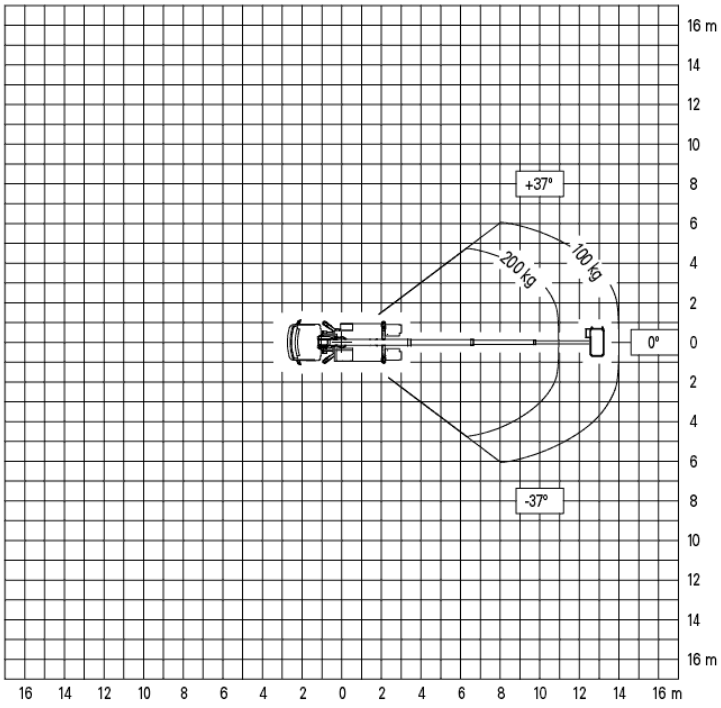

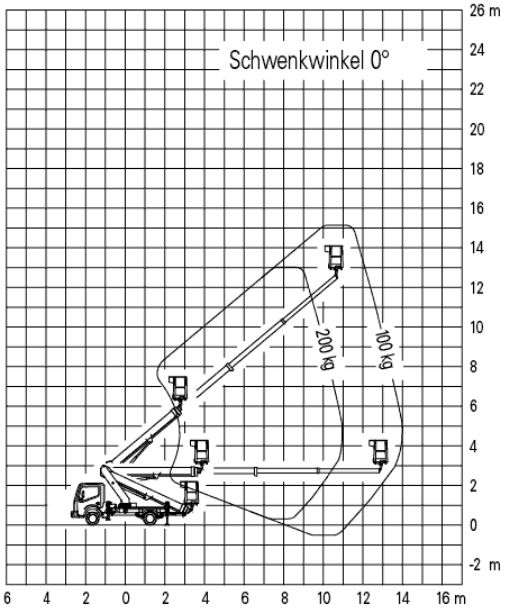

Technische gegevens, prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud.

GERKEN VERMIETET ARBEITSBÜHNEN
GERKEN