



GMK 125-30


Steunbreedte max.	4,40 m
Steunlengte max.	4,40 m
Type aandrijving	380 V / Diesel
Machine breedte	1,28 m
Totale hoogte	1,70 m
Bodemvrijheid	0,13 m
Gewicht	4080 kg
Niet-markerend	ja, witte rubberen ketting
Max. Korfbelasting / Hefbelasting	2980 kg
Hoogte transportstand	1,70 m
Lengte transportpositie	4,29 m
Max. Hefhoogte	12,52 m
Max. Projectie	12,16 m
Max. Hellingshoek	25%
Hoogte haak	12,52 m
Touwlengte	73 m
Ondersteuningsdruk max.	37 kN
Ondersteunt	ja
Speciale functies	Optionele vacuümzuignappen voor glas verkrijgbaar
Totale afmetingen	4,29 x 1,28 m

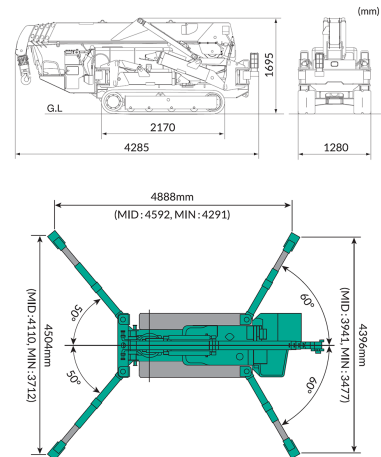


Outriggers Position : Max

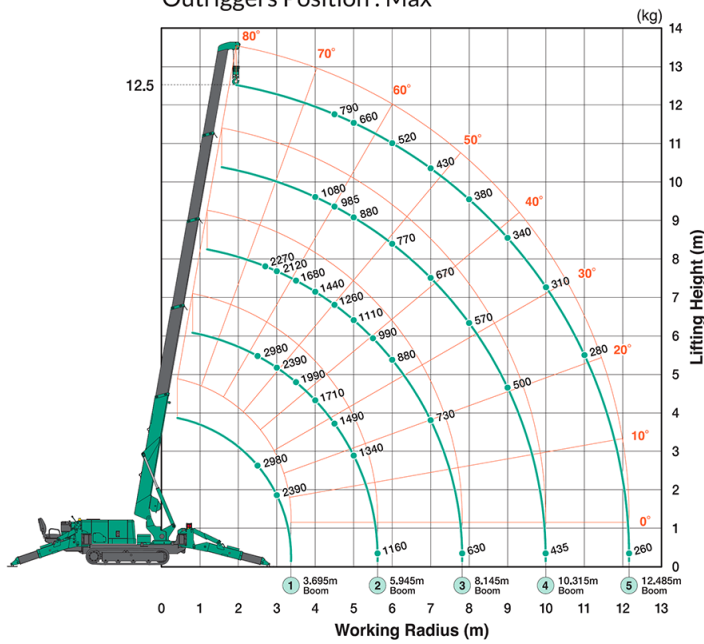


Outriggers Position : Mid

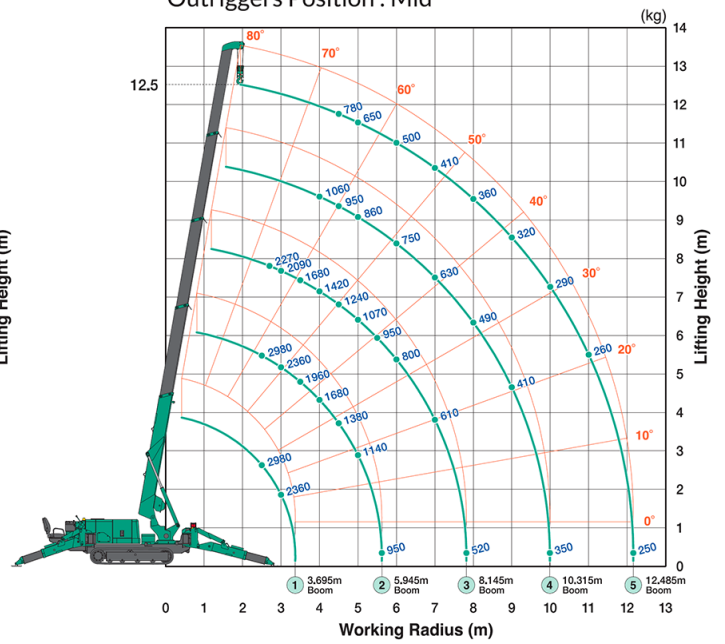


Outriggers Position : Min

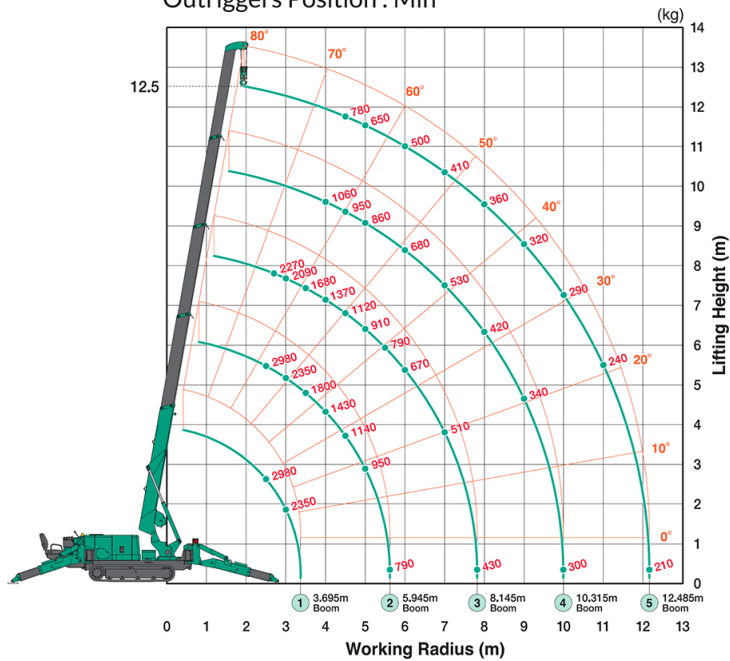


Max. Below Grade

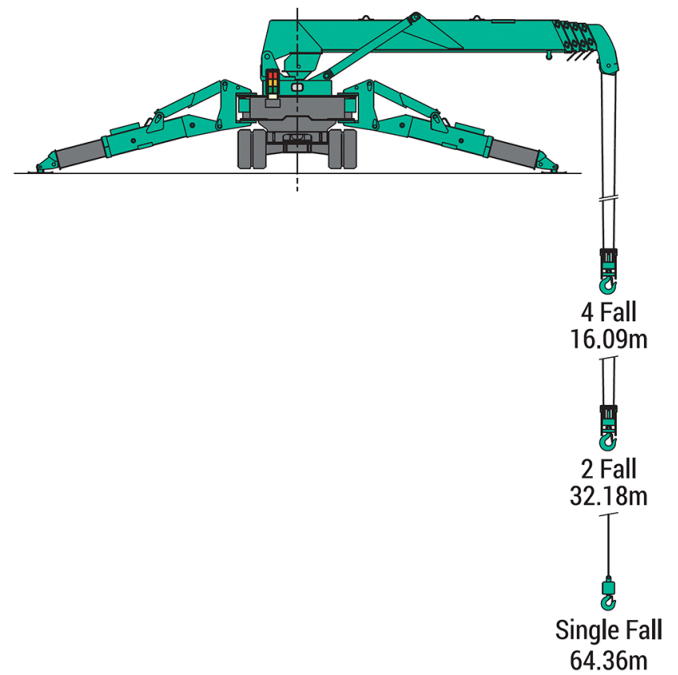

850kg Searcher Hook Offset Position : SH1
(Outriggers Position : Max)

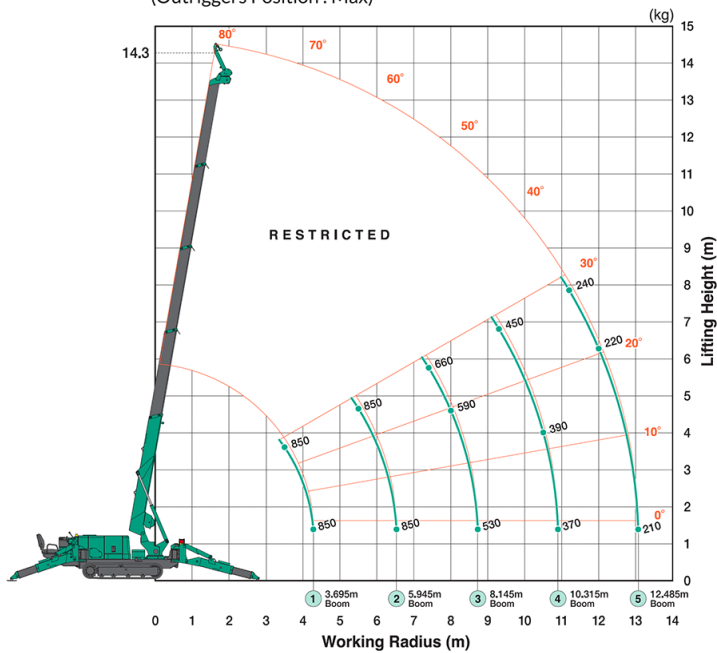

850kg Searcher Hook Offset Position : SH2
(Outriggers Position : Max)

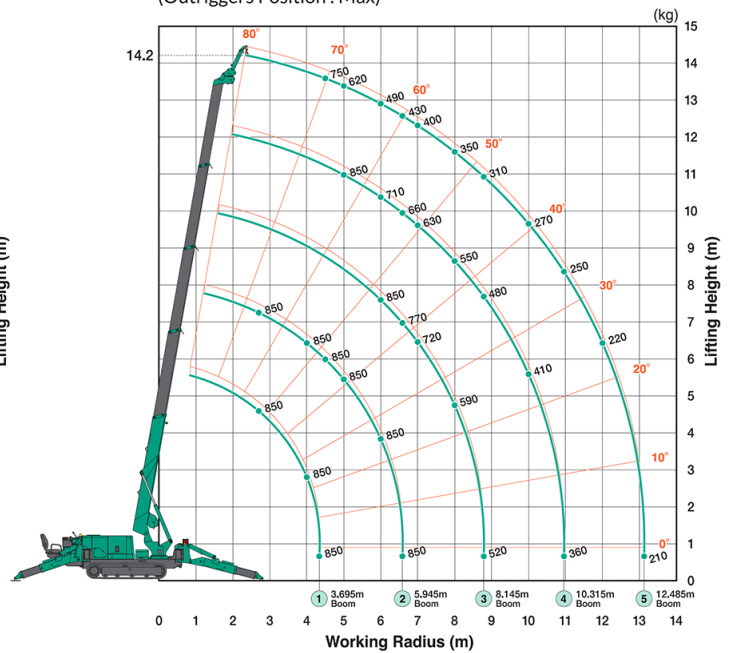

850kg Searcher Hook Offset Position : SH3 (Outriggers Position : Max)

