



GL 26 K

LKW-Arbeitsbühne 26 m

Max. Arbeitshöhe	26,03 m
Max. Plattformhöhe	24,03 m
Max. Reichweite	16,50 m
Max. Korblast / Hublast	295 kg
Max. Personenzahl	3 Pers.
Plattformmaße LxB	1,60 x 0,70 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	225 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 90°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	7,87 x 2,35 x 3,09 m
Überhang, außen	0,24 m
Eigengewicht	3300 kg
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Max. Schrägstand	5 °
Bodenfreiheit	0,19 m
Hydraulische Stützen	Ja, einzeln ausfahrbar
Max. Stützkraft	Vorne: 32 kN / hinten: 25 kN
Abstützbreite beidseitig	Vorne: 3,87 m / hinten: 3,80 m
Abstützbreite einseitig	Vorne: 3,15 m / hinten: 3,08 m
Abstützbreite schmal	2,35 m
Abstützlänge	4,43 m
Abstützlänge einseitig	3,17 m
Stützdiagonale, vari. 1	5,80 m
Stützdiagonale, vari. 2	5,33 m
Anschlagpunkte PSA	3 Stk.
Führerschein	B / 3
Besonderheiten	Ladefläche mit Bordwand

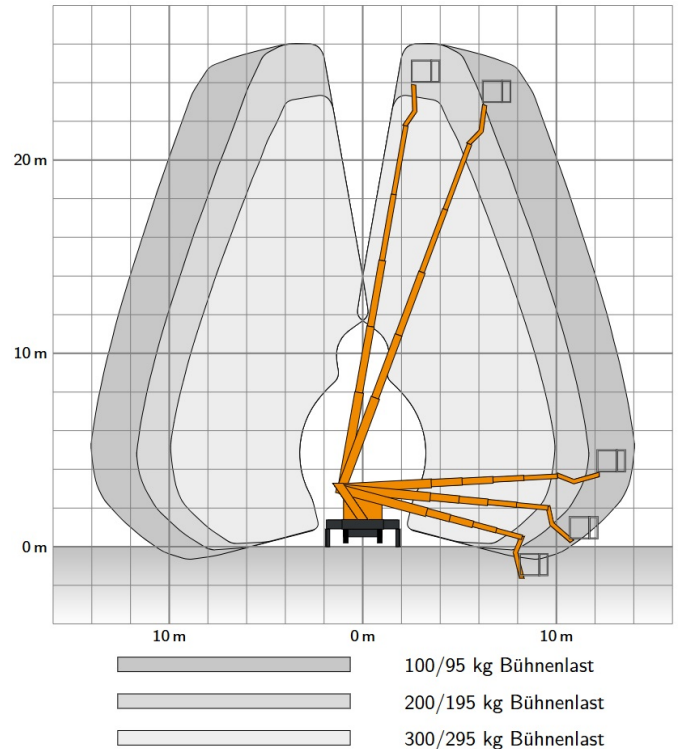

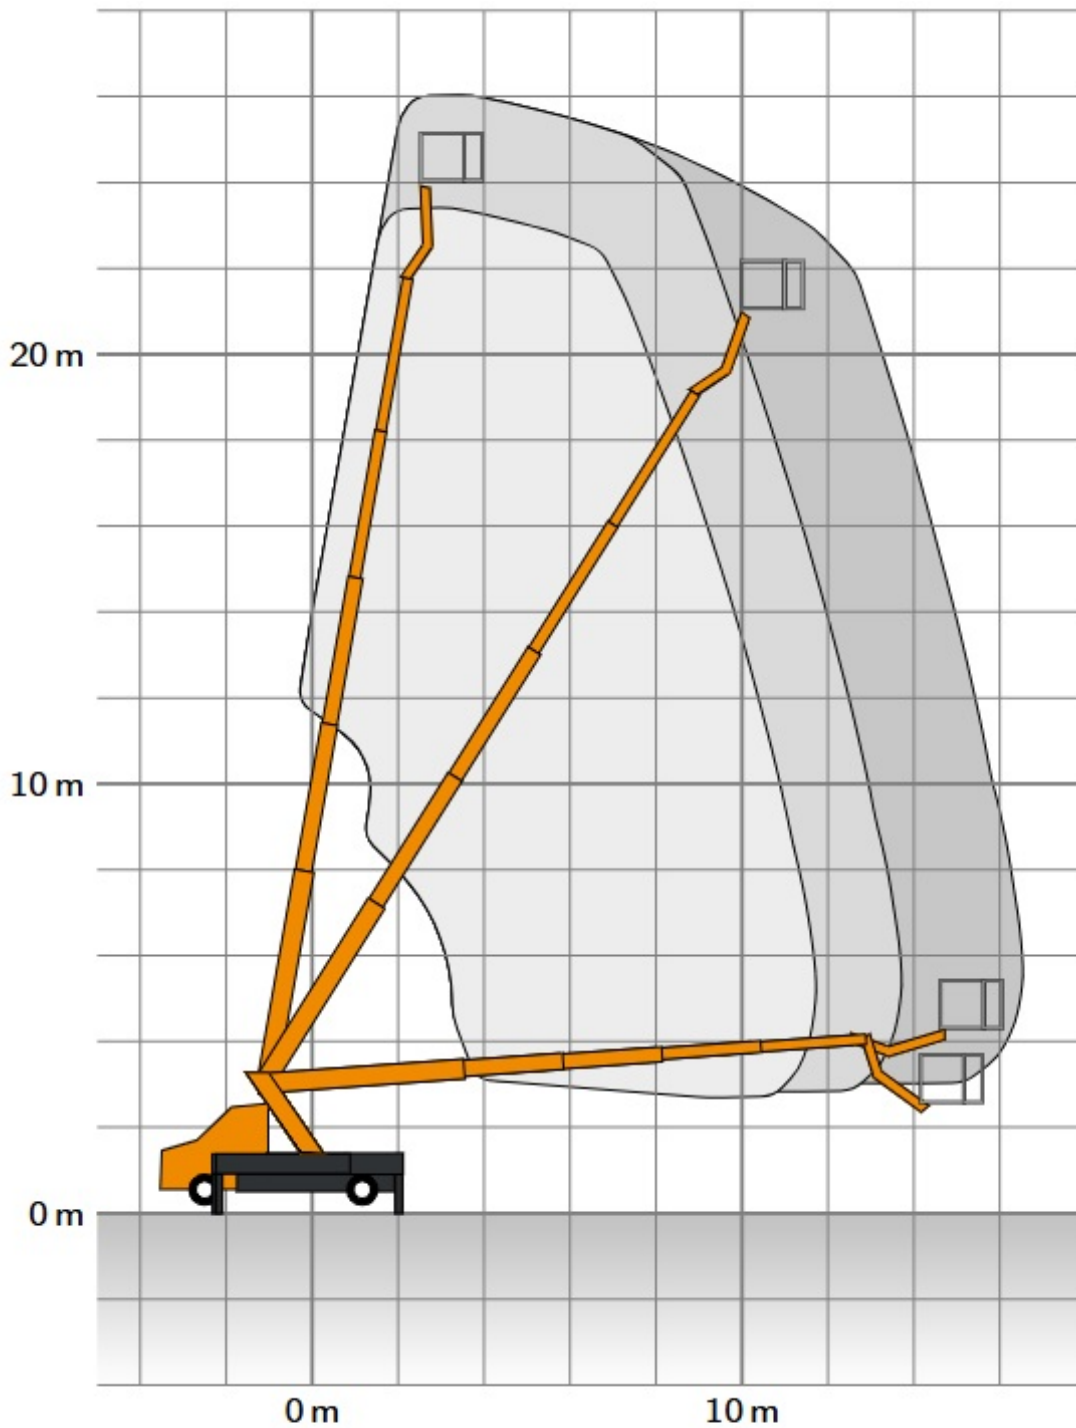


100/95 kg Bühnenlast






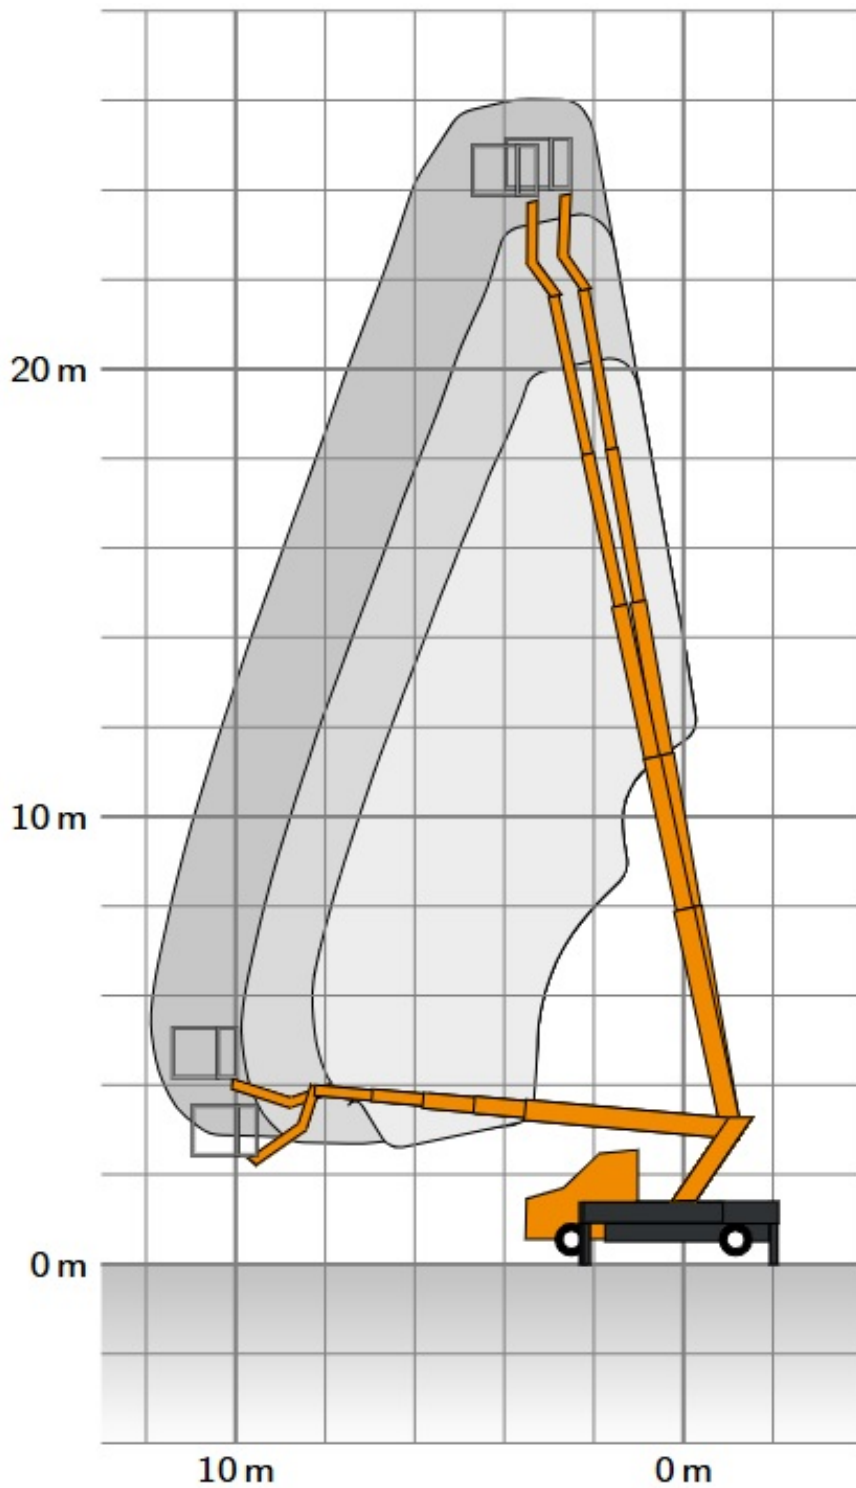
200/195 kg Bühnenlast



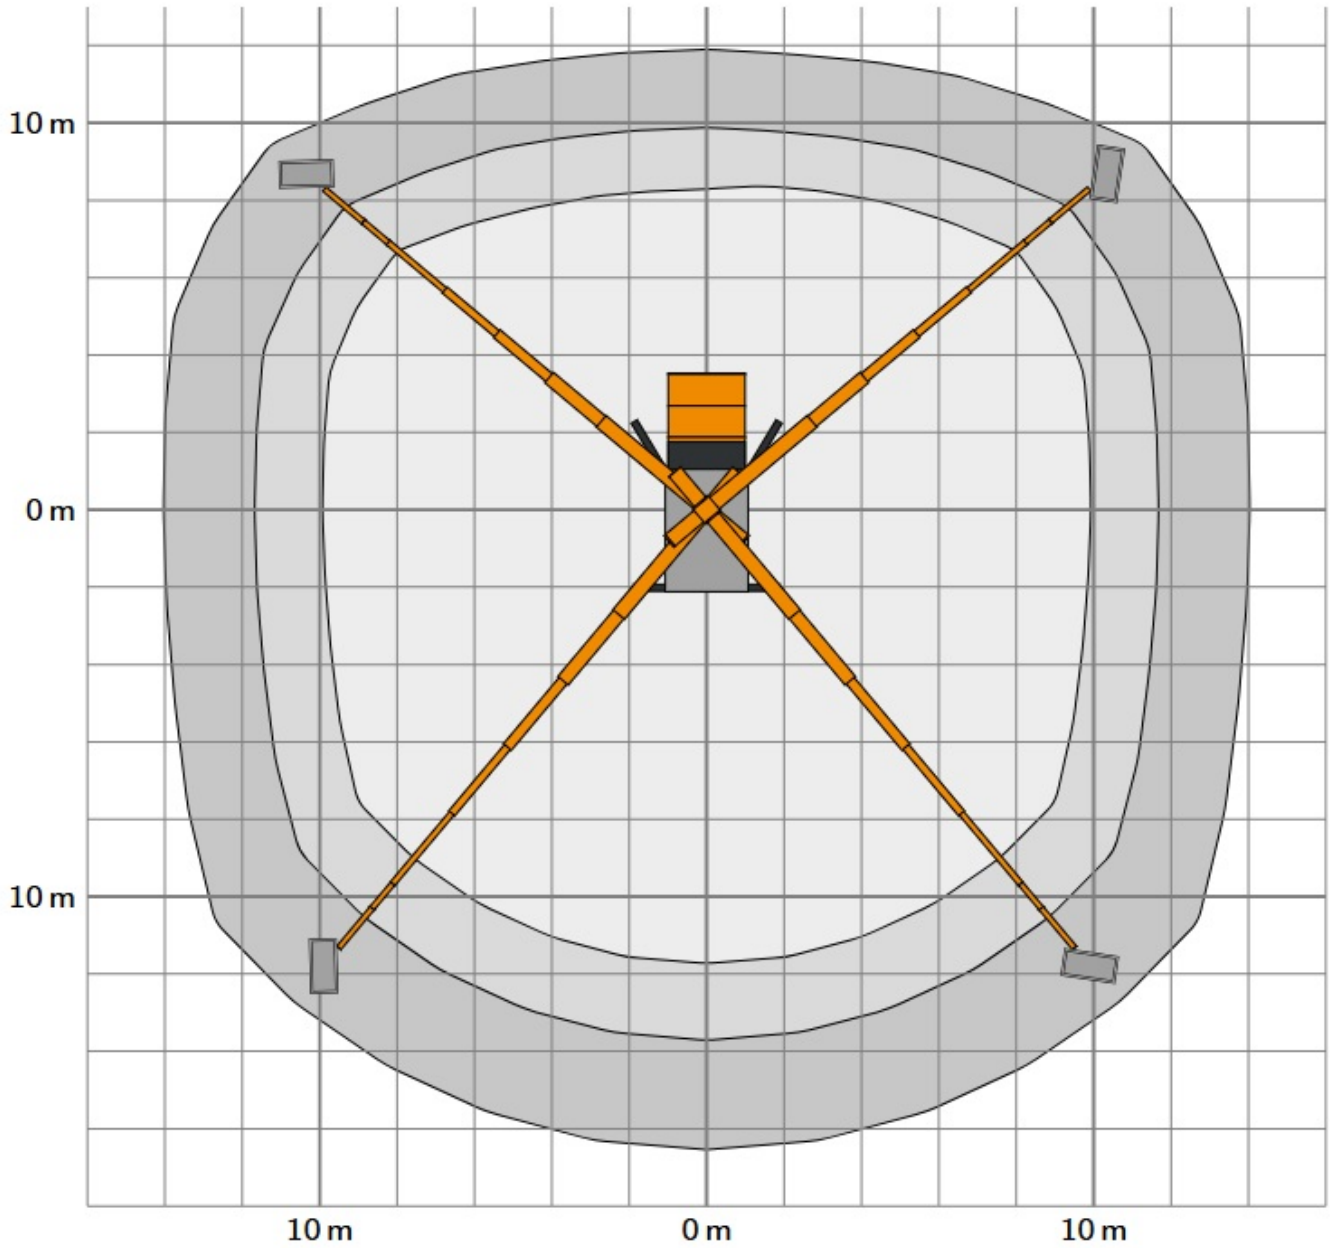


300/295 kg Bühnenlast



	100/95 kg Bühnenlast
	200/195 kg Bühnenlast
	300/295 kg Bühnenlast



	100/95 kg Bühnenlast
	200/195 kg Bühnenlast
	300/295 kg Bühnenlast

