

GL 30 V


LKW-Arbeitsbühne 30 m

Max. Arbeitshöhe	30,10 m
Max. Plattformhöhe	28,10 m
Max. Reichweite	18,48 m
Max. Korblast / Hublast	400 kg
Max. Personenzahl	3 Pers.
Plattformmaße LxB	1,80 x 0,80 m
Schwenkbereich vom Oberwagen	540 °
Drehbarer Arbeitskorb	Hydraulisch, 2 x 85°
Korbarm	Ja
Gesamtabmessungen LxBxH	7,50 x 2,50 x 3,43 m
Eigengewicht	7170 kg
Zul. Gesamtgewicht	7490 kg
Antriebsart	Diesel
Allrad	Nein
Differentialsperre	Ja
Max. Schrägstand	5 °
Hydraulische Stützen	Ja, nur zusammen ausfahrbar
Max. Stützkraft	67 kN
Bodenbelastungsdruck	26,8 kg/cm ²
Abstützbreite beidseitig	5,40 m
Abstützbreite einseitig	3,80 m
Abstützbreite schmal	2,50 m
Abstützlänge	4,27 m
Stützdiagonale, vari. 1	4,20 m
Stützdiagonale, vari. 2	5,70 m
Stützdiagonale, vari. 3	6,30 m
Anschlagp. PSA EN 795	4 Stk.
Führerschein	C1 / 3

Ansicht von hinten

Stützenauslegerausschub


Vorn links 100%
Vorn rechts 100%
Hinten links 100%
Hinten rechts 100%

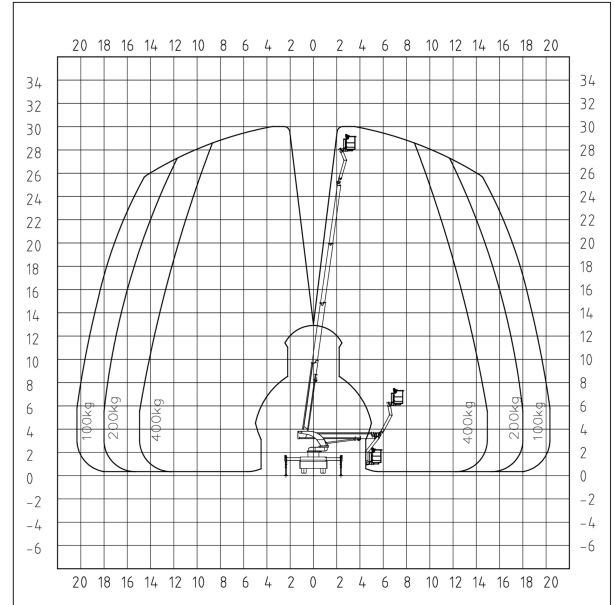

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub


Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

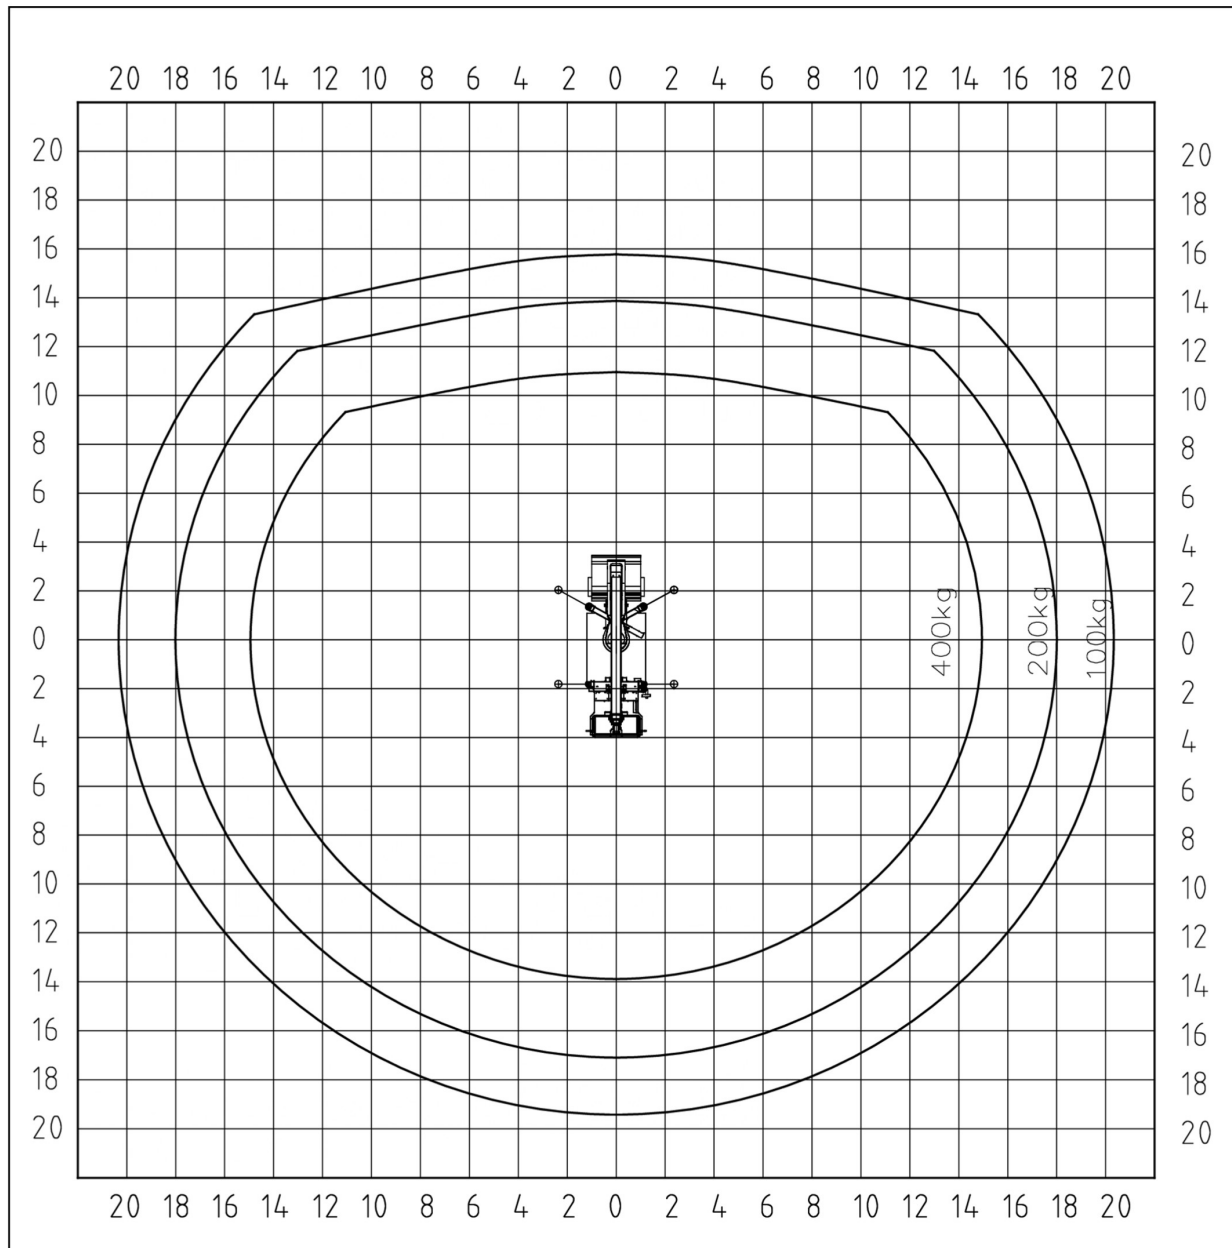

Ansicht von links

Stützenauslegerausschub


Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

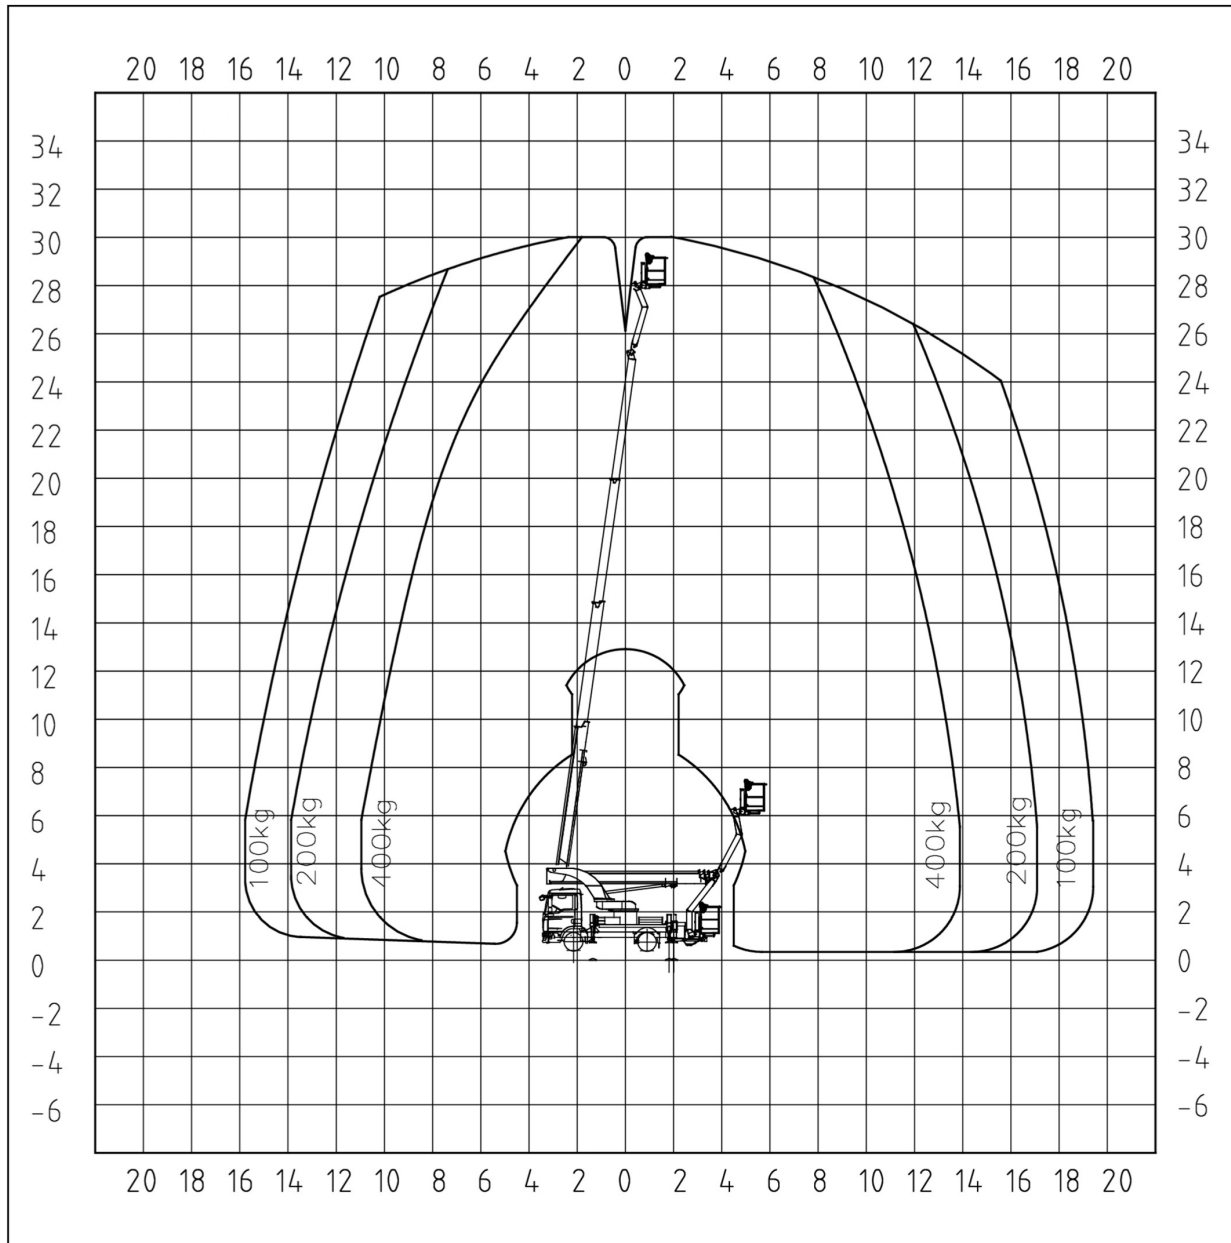

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub


Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

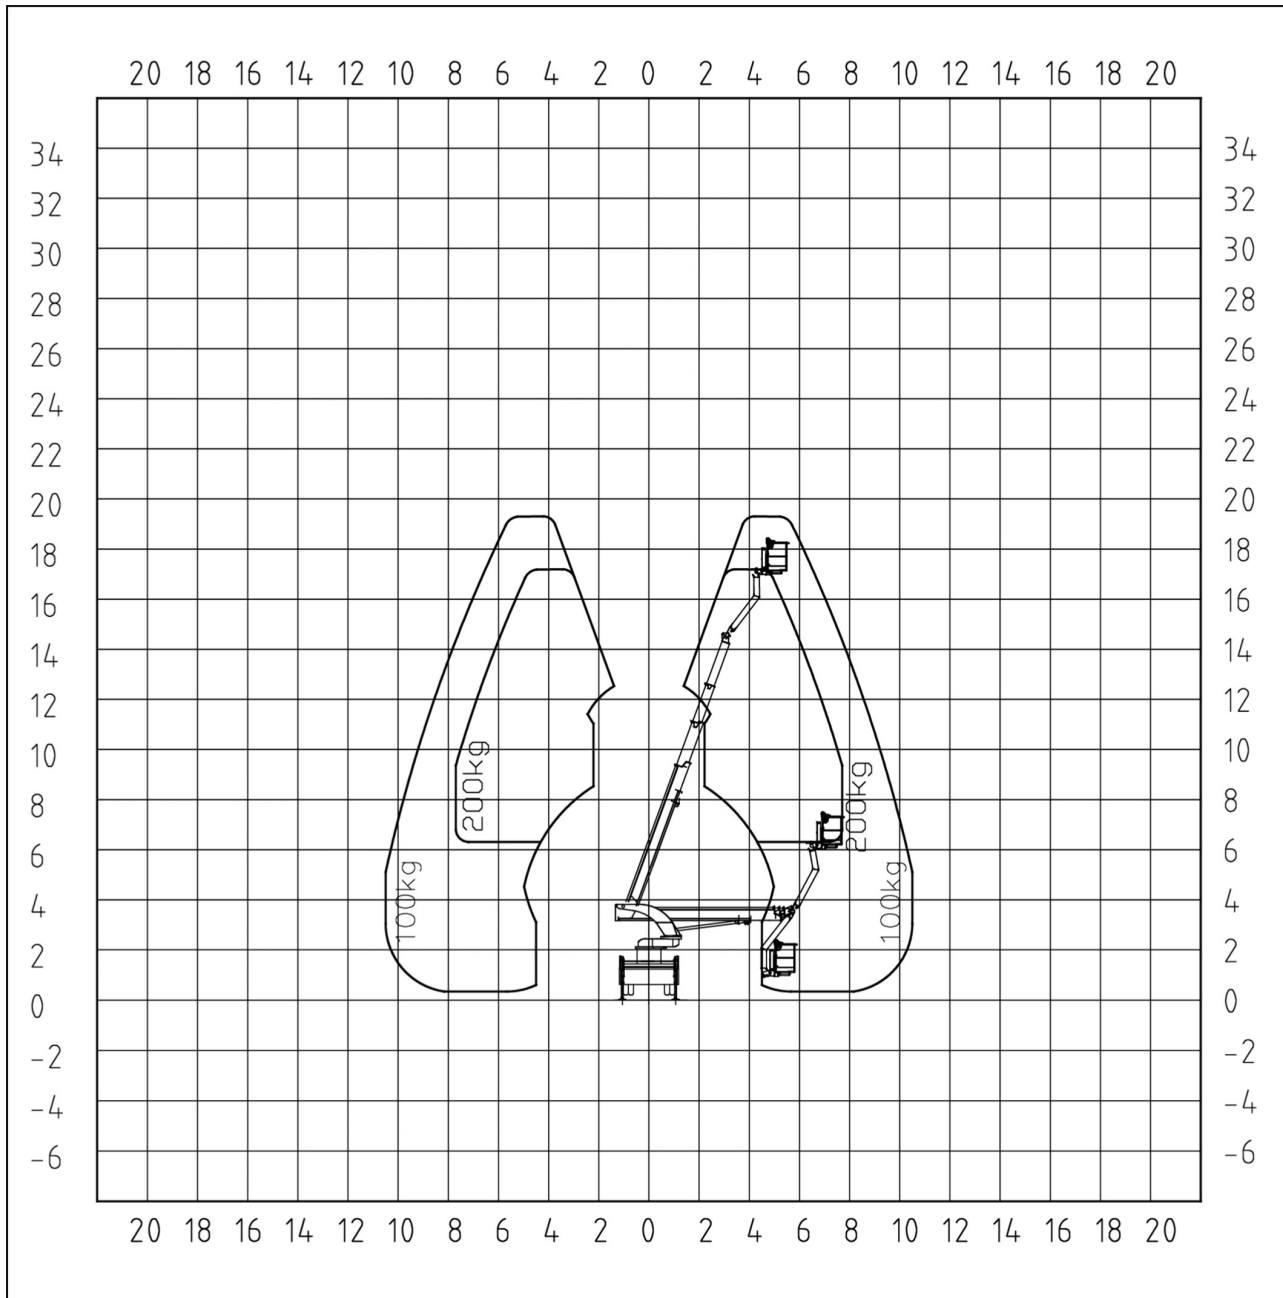

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

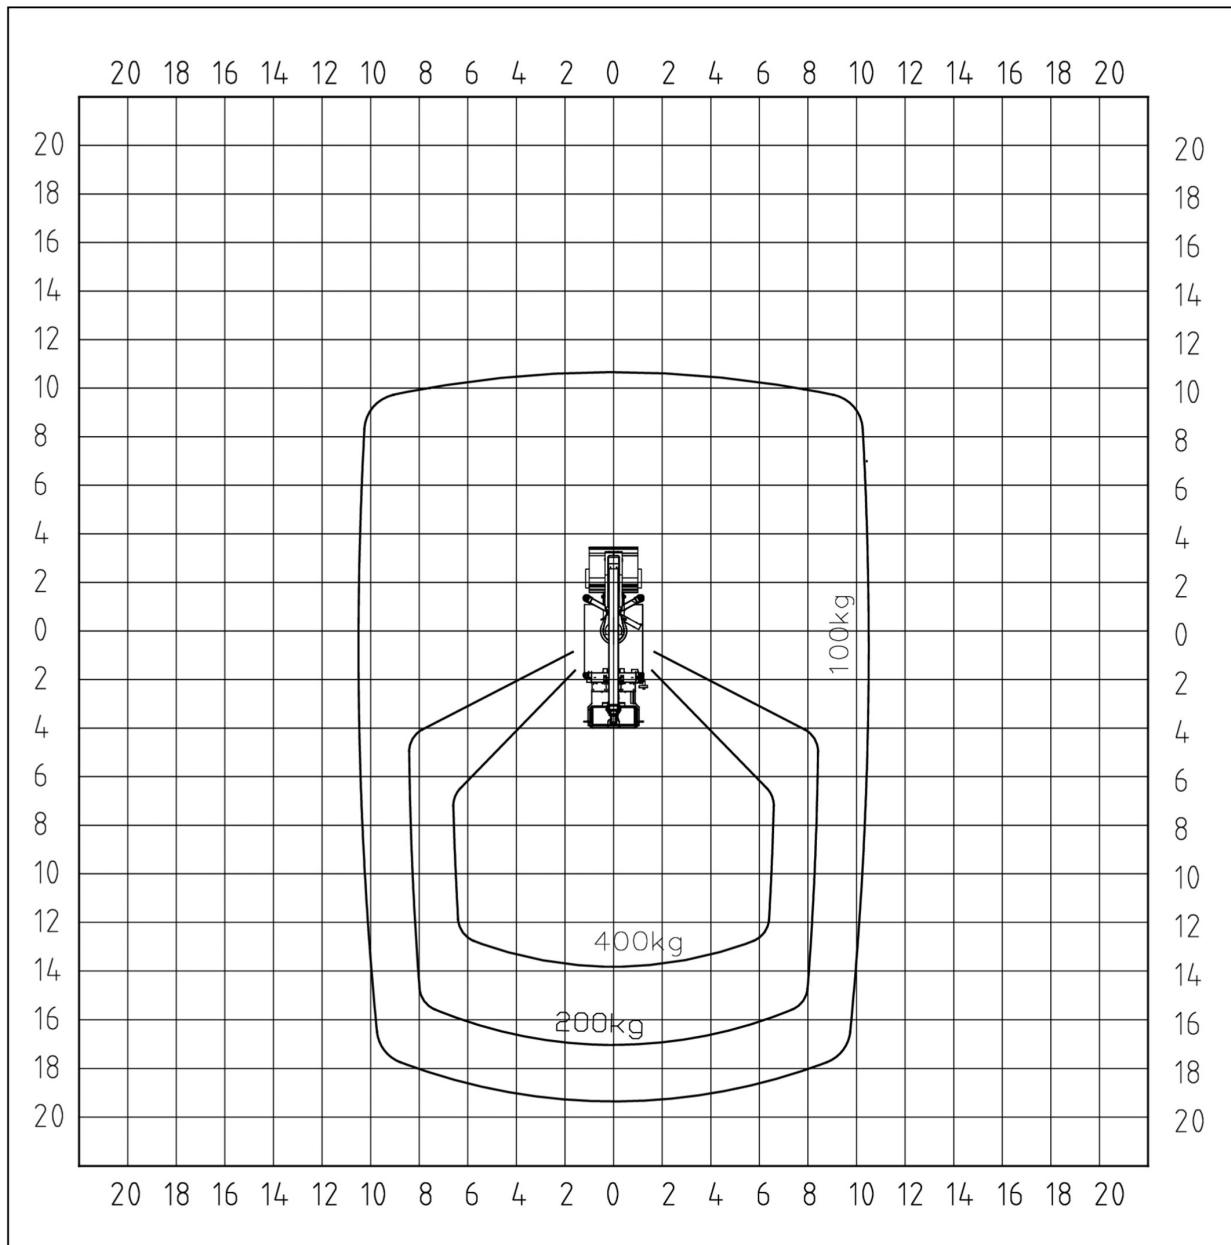

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

