


## GSA 30 J

## Spezial-Arbeitsbühne 30m J

| Max. Arbeitshöhe          | 30,20 m                     |
|---------------------------|-----------------------------|
| Max. Korblast / Hublast   | 200 kg                      |
| Antriebsart               | Hybrid                      |
| Max. Reichweite           | 15,60 m                     |
| Gesamtabmessungen LxBxH   | 9,25 x 1,59 x 1,99 m        |
| Länge Transportstellung   | 7,21 m                      |
| Baubreite                 | 1,59 m                      |
| Höhe Transportstellung    | 1,99 m                      |
| Plattformmaße LxB         | 1,27 x 0,83 m               |
| Pendelachse               | Nein                        |
| Korbarm, Drehwinkel       | Ja                          |
| Eigengewicht              | 4300 kg                     |
| Bodenfreiheit             | 0,02 m / ab 50 cm 0,26<br>m |
| Allrad                    | Nein                        |
| Stützen                   | Ja                          |
| Stützdruck max.           | 26,0 kN                     |
| Abstützung beidseitig LxB | 6.35 x 6.04 m               |
| Abstützung einseitig BxL  | 4,86 x 8.33 m               |
| Abstützung schmal BxL     | 3.38 x 8.33 m               |
| Schwenkbereich            | 450°                        |
| Fahrantrieb               | Ja, weiße Gummikette        |
| Drehbarer Korb            | Ja, 180° Hydraulisch        |
| Nur Inneneinsatz          | Nein                        |
| Non-Marking               | Ja                          |

## Besonderheiten

Höhe 1,99 m bei 0,02 m Bodenfreiheit, Überhang 0,75 m bei einseitiger Abstützung, Abstützung bis 30 % Geländeneigung möglich, Korbwechseleinrichtung

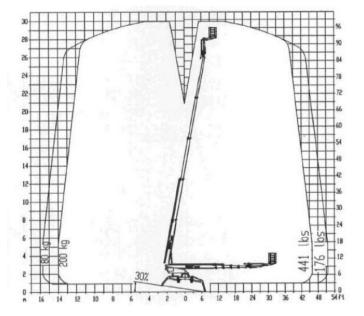

 Stand: 2025-06-18 07:05
 Spezial-Arbeitsbühne 30m J
 Seite 1





Stand: 2025-06-18 07:05 Spezial-Arbeitsbühne 30m J Seite 2