GTK 160-23 k

Plateforme de travail sur chenilles 16m k

Hauteur max. Hauteur de travail	15,97 m
Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail	15,97 m
Hauteur max. Hauteur de la plate-forme	13,97 m
Max. Portée	12,75 m
Charge max. Charge du panier / charge de levage	270 kg
Nombre max. Nombre de personnes	2 Pers.
Dimensions de la plate-forme Lxl	2,44 x 0,92 m
Plate-forme coulissante	Nein
Plage de pivotement	Endlos
Nacelle rotative	Hydraulisch, 180°
Bras du panier	130° vertikal schwenkbar
Dimensions totales L x l x H	9,57 x 2,24 x 2,29 m
Longueur de transport	8,92 m
Largeur de transport	2,24 m
Hauteur de transport	2,29 m
Poids propre	8150 kg
Type d'entraînement	Diesel
Train d'atterrissage	Kettenfahrwerk
Élargissement de la voie	Nein m
Max. Capacité de montée	51 %
Max. Inclinaison	5 °
Domaine d'application	Außen
Non-marquage	Ja
Garde au sol	0,31 m
Surplomb	0,97 m
Supports	Nein
Pression de la charge au sol	0,59 kg/cm²
Panneau d'élingage. EPI EN 795	3 Stk.
Filtre à particules	Nein
Blocage du différentiel	Nein
Essieu oscillant	Nein
Particularités	Verfahrbar bei voller Arbeitshöhe bis 1,8° Neigung.

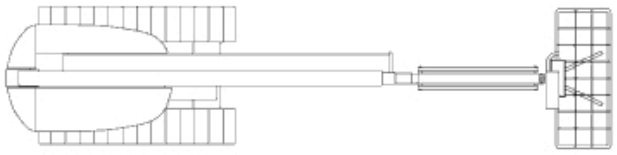

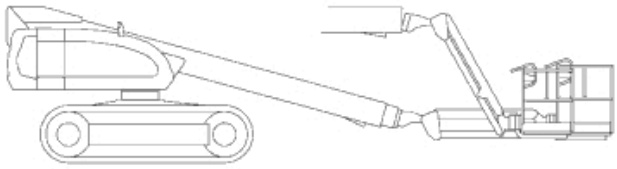

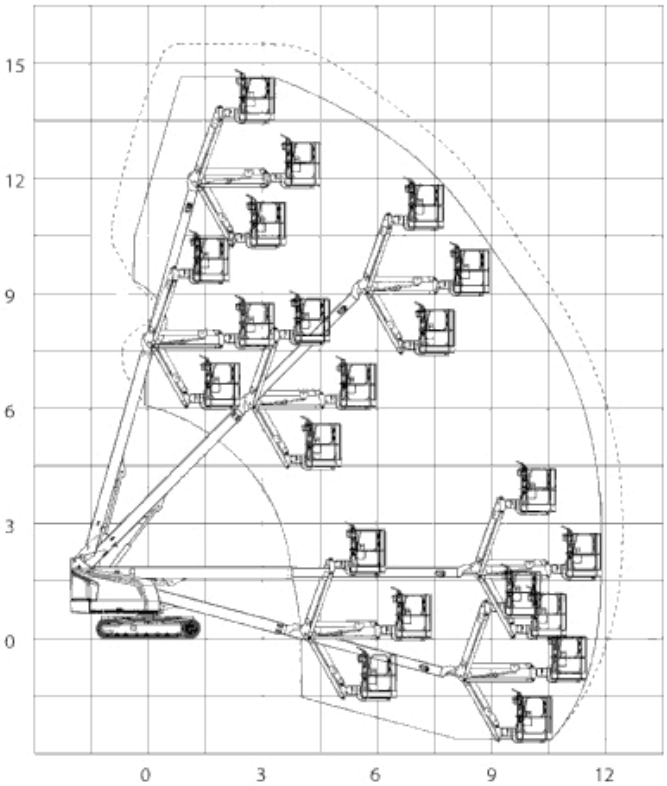

Technical specifications, prices and images are subject to change.

GERKEN
GERKEN
6542