


TC 431-25 AcLRG

Nacelle télescopique 43.1m AkLRG

Hauteur max. Hauteur de travail	43,11 m
Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail	43,11 m
Hauteur max. Hauteur de la plate-forme	41,11 m
Max. Portée	28,30 m
Charge max. Charge du panier / charge de levage	454 kg
Max. Capacité de montée	35 %
Quatre roues motrices	Ja
Type d'entraînement	Diesel
Non-marquage	Nein
Dimensions totales L x l x H	20,25 x 3,98 x 3,08 m
Longueur position de transport	13,10 m
Largeur de construction	2,50 m
Hauteur position de transport	3,08 m
Garde au sol	0,37 m
Surplomb	1,71 m
Poids propre	21730 kg
Élargissement de la voie	3,98 m
Dimensions de la plate-forme Lxl	2,44 x 0,92 m
Essieu oscillant	Nein
Filtre à particules	Ja
Bras du panier	Ja
Plage de pivotement	360°
Nacelle rotative	Ja, 160°
Particularités	Enorm große seitliche Reichweite, hohe Korblast

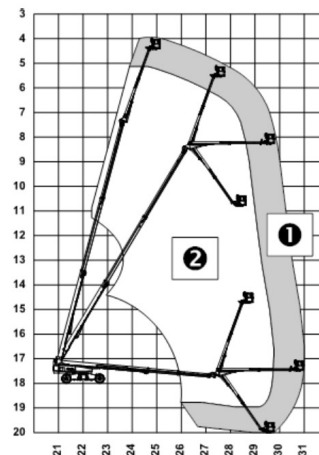

Maximale Plattformtragfähigkeit

- 1 660 lb/300 kg
- 2 1 000 lb/454 kg

Max. Höhe			Max. Reichweite		
3	150 ft	45,72 m	21	-10 ft	-3,05 m
4	140 ft	42,67 m	22	0 ft	0 m
5	130 ft	39,62 m	23	10 ft	3,05 m
6	120 ft	36,58 m	24	20 ft	6,1 m
7	110 ft	33,53 m	25	30 ft	9,14 m
8	100 ft	30,48 m	26	40 ft	12,19 m
9	90 ft	27,43 m	27	50 ft	15,24 m
10	80 ft	24,39 m	28	60 ft	18,29 m
11	70 ft	21,34 m	29	70 ft	21,34 m
12	60 ft	18,29 m	30	80 ft	24,39 m
13	50 ft	15,24 m	31	90 ft	27,43 m
14	40 ft	12,19 m			
15	30 ft	9,14 m			
16	20 ft	6,1 m			
17	10 ft	3,05 m			
18	0 ft	0 m			
19	-10 ft	-3,05 m			
20	-20 ft	-6,1 m			

